www.bauhaus.info

BAUHAUS®

Wenn's gut werden muss.

DIE WELT DES HEIZENS

Öfen mit Wasserführung I Pelletöfen I Speicheröfen I Dauerbrandöfen
Kaminöfen I Kaminbausätze I Küchenherde I Werkstatt- und Ölöfen
Kaminsysteme I Ofenzubehör I Brennstoffe I Gas- und Ölheizer

2014

Liebe Kunden,

BAUHAUS bietet Ihnen immer beste Qualität zum besten Preis. Und zwar transparent und einfach: Statt komplizierter Rabattaktionen bekommen Sie bei uns den niedrigsten Preis – an jedem Tag. Das sichern wir Ihnen mit unserer Tiefpreisgarantie zu. Ein optimales Preis-/Leistungs-Verhältnis ist von jeher eines unserer Grundprinzipien. Sollte ein Produkt einmal nicht ganz nach Ihren Wünschen sein, können Sie die originalverpackte Ware ganz einfach innerhalb von vier Wochen in jedem Fachcentrum umtauschen – gegen Vorlage des Kassenbons. Durch die Umtauschgarantie können Sie sicher sein, immer beste Qualität zu erhalten. Auch Service wird bei BAUHAUS seit jeher groß geschrieben:
Der Montageservice, der Leihservice für professionelle Maschinen und Geräte oder der Lieferservice sind nur einige Serviceleistungen, die wir unseren Kunden bieten. Für alle Fragen zu unseren Service- und Dienstleistungen steht Ihnen ein kompetentes Team aus Fachberatern und Spezialisten zur Seite.

Deutschland lässt montieren – zum Festpreis!

Für über 190 Handwerksleistungen aus den Bereichen:

- Dach- und Ausbauarbeiten
- Wohnraumgestaltung
- Haustechnik und Elektrik
- Fassade und Fenster
- Garten- und Außenanlagen

Weitere Informationen unter www.bauhaus.info

Finanzkauf

Erfüllen Sie sich jetzt spontan auch Ihre größeren Einkaufswünsche und zahlen Sie bequem in monatlichen Raten!

Die Bearbeitung erfolgt direkt vor Ort in Ihrem BAUHAUS – gebührenfrei, schnell und unbürokratisch – zum günstigen effektiven Jahreszins der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach.

- Sofortige Bearbeitung vor Ort: einfach und unbürokratisch
- Gebührenfrei, ohne Anzahlung möglich
- Laufzeit nach Wunsch zwischen 6 – 72 Monaten
- Bereits ab einem Einkauf von € 250,– möglich
- Lohn-/Gehaltsabrechnung bzw. Pensionsbescheid ab € 4.000,– Antragssumme*
- Nachweis Bankverbindung und Wohnsitz in Deutschland
- Vorbehaltliche Bonitätsprüfung
- Gültiger Personalausweis oder Reisepass
- Günstiger effektiver Jahreszins von 5,50 % entspricht einem Sollzinssatz von 5,37 % p.a.
- Sprechen Sie direkt mit unseren BAUHAUS Fachberatern

* Selbstständige sowie Nicht-EU-Staatsbürger benötigen zusätzliche Unterlagen.

Qualitäts-Kontrolle

Für unser Sortiment kommen nur Qualitätsprodukte in Frage. Wenn in einer Produktgruppe mal kein Artikel unseren Ansprüchen genügt, lassen wir ihn in eigener Regie herstellen. Das sind wir Ihnen schuldig.

Kartenzahlung

Bargeld gerade nicht zur Hand – kein Problem. Sie können in jedem BAUHAUS bequem per EC- oder Kreditkarte bezahlen. Noch ein Service, den viele unserer Kunden schätzen!

Leihservice

Vieles braucht man nur selten – deshalb können Sie Spezialwerkzeug und -geräte in Ihrem BAUHAUS auch mieten. Das kostet nicht viel und ist bequem. Und eine gründliche Einweisung liefern wir Ihnen kostenlos dazu!

Gasflaschen-Service

Kaufen – Verbrauchen – Füllen: Eine praktische Hilfe für den täglichen u. professionellen Bedarf. Geleerte, bei BAUHAUS erworbene Gasflaschen tauschen Sie schnell und unkompliziert gegen volle. Wir führen Propangas sowie technische Gase in großer Auswahl.

Lieferservice

Schwere oder sperrige Güter müssen Sie nicht selbst schleppen – dafür gibt's den BAUHAUS Lieferservice. Der bringt Ihre Einkäufe – gegen eine Gebühr – bis an die Haustür. So macht Ihr Einkauf doppelt Spaß. Näheres an der Infotheke.

Telefon-Service

freecall

08 00/3 90 50 00
(gebührenfrei aus dem Festnetz)
Mo. bis Fr.: 9 bis 18 Uhr
E-Mail: service@bauhaus.info

Schnelle Antworten und Hilfe für Ihre Fragen! Für Ihre Fragen, aber auch für Lob oder Kritik, ist das Serviceteam in Mannheim von Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr für Sie da.

Alles rund um Öfen

Wenn es draußen ungemütlich kalt ist, lässt es sich in angenehm beheizten Räumen so richtig gemütlich machen. Besonders stimmungsvoll sind Kaminöfen. Sie spenden nicht nur wohlige Wärme, sondern verbreiten auch entspannende Ruhe. Gute Öfen sind so leistungsfähig, dass sie in der Übergangszeit ausreichen, um Wohnung oder Haus alleine zu heizen. BAUHAUS bietet eine Vielzahl an qualitativ hochwertigen Kaminöfen in ansprechendem Design, die sich durch eine perfekte Verbrennungstechnik auszeichnen. Alle angebotenen Modelle erfüllen die Anforderungen zum Umweltschutz (1. BImSchV 2. Stufe). Aber auch Dauerbrandöfen, Küchenherde, Kaminbausätze, Werkstattöfen, Ölöfen sowie Gas- und Ölheizer gibt es bei BAUHAUS in großer Auswahl. Die dazugehörigen Brennstoffe, wie Holzpellets oder -briketts für Kaminöfen, sind ebenfalls bei BAUHAUS ganz nach Bedarf erhältlich.

Wo soll der Ofen stehen?

Bevor Sie sich für einen Kaminofen entscheiden, gibt es eine Vielzahl wichtiger Punkte, die Sie beachten sollten. Zunächst einmal sollten Sie sich gründlich zu den baulichen Gegebenheiten in Ihrem Haus beraten lassen. Kann der Kaminofen an einen Schornstein angeschlossen werden? Wie wird Zuluft zugeführt und wie groß ist der Raum, in dem der Ofen aufgestellt werden soll? Diese Fragen sollten vorab unbedingt mit einem Fachmann besprochen werden. Ist etwa ein Schornsteinzug vorhanden, sollte der Kamin in dessen Nähe platziert werden. Da der Kaminofen zur Verbrennung Luft benötigt, sollte dafür gesorgt werden, dass stets ausreichend Frischluft im Raum vorhanden ist. Als Faustregel gilt: Pro Kilowatt Nennwärmeleistung Ihres Kaminofens sollten vier Quadratmeter Raum vorhanden sein.

So sorgen Sie für eine ausreichende Luftzufuhr. Ist das Volumen geringer, müssen Lüftungsöffnungen zu anderen Räumen eingerichtet werden. Auch Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien sind unbedingt einzuhalten: Die Wände seitlich und hinter Ihrem neuen Kaminofen dürfen nicht mit brennbaren Baustoffen verkleidet sein. Auch vor dem Kaminofen darf sich kein brennbares oder temperaturempfindliches Material befinden. In der Aufstellanleitung Ihres Kaminofens finden Sie den vorgeschriebenen Mindestabstand. Wollen Sie den Ofen auf einen Boden aus nicht feuerfestem oder besonders wärmeempfindlichem Material stellen, müssen Sie ein Unterlegblech unter den Ofen legen. Dieses Blech muss nach vorne mindestens 50 Zentimeter, seitlich mindestens 30 Zentimeter über die Feuerraumöffnung des Gerätes hinausragen.

Jetzt geht's los: Installation und Abnahme

Bei der Installation sollten Sie unbedingt die Brandschutzmaßnahmen in der Aufstellanleitung Ihres Kamins beachten. Aufwändige Heizöfen wie Kachelöfen oder Kamine sollten Sie unbedingt von einem erfahrenen Fachmann installieren lassen. Dann ist auch die Abnahme durch den Bezirksschornsteinfegermeister, die in Deutschland bei jeder Feuerstätte vorgeschrieben ist, garantiert kein Problem. Ist alles ordentlich installiert, handelt es sich hierbei jedoch um eine reine Formalie.

Dann kann es losgehen! Im laufenden Betrieb müssen Sie Ihren Kamin ein- bis dreimal jährlich reinigen lassen – je nach Kehrordnung Ihres Bundeslandes. Auskunft gibt der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister. Damit Ihr Kamin sicher ist und Sie lange Freude daran haben, sollten Sie sich unbedingt daran halten: Funktionsstörungen haben ihre Ursache häufig in verschmutzten und verrußten Feuerstätten und Ofenrohren.

Inhaltsverzeichnis

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen Einblick in das Modellprogramm der kommenden Heizsaison in Ihrem BAUHAUS.

Unser Service ... 2
Rund um Öfen ... 3
Wichtige Imformationen/ 1. BImSchV ... 4–5
Kaminöfen mit Wasserführung ... 6–7
Pelletöfen ... 8–11
Speicheröfen ... 12–13
Dauerbrandöfen ... 14–17
Kaminöfen ... 18–37
Kaminbausätze ... 22/38–39
Küchenherde ... 40–41
Werkstatt-/Ölöfen ... 42–43
Kaminsysteme/Abgasrohre ... 44–45
Sicherheitsschalter ... 46
Bodenplatten ... 47
Kaminzubehör ... 48
Anzünder/Reinigung ... 49
Brennstoffe ... 50–53
Gas- und Ölheizer ... 54–55

Angebote so lange der Vorrat reicht. Modelländerungen, Farb- und Strukturabweichungen vorbehalten. Druckfehler bleiben vorbehalten und verpflichten nicht zum Verkauf. Beschaffenheitsangaben stellen keine Garantien im Rechtssinne dar. Die angegebenen Preise verstehen sich als Abholpreise ohne Dekoration. Preise sind Endpreise inkl. MwSt. Gültigkeitsdauer bis 28.02.2015. Öfen nicht in allen Fachcentren bevorratet. Nicht vorrätige Modelle kurzfristig bestellbar. Öfen ohne Rauchrohr und Dekoration.

Liebe Kunden,

Bevor Sie sich für einen Kaminofen entscheiden, gibt es eine Vielzahl wichtiger Punkte, die Sie beachten sollten. Wir geben Ihnen eine kleine Entscheidungshilfe, indem wir die wichtigsten Fragen zu Kaminen und Brennstoffen beantworten.

Welche Vorteile haben geschlossene Kamine gegenüber offenen?

Geschlossene Kamine heizen sauberer als offene. Dank einer Glaskeramikscheibe in der Front können Sie das Feuer im Kamin beobachten ohne Schmutz und Rauchgeruch im Haus akzeptieren zu müssen. Durch eine spezielle Art der Luftführung wird in einem Hohlraum im oberen Teil des Brennraums Sekundärluft vorgewärmt und von oben an der Innenseite der Scheibe nach unten geführt. Diese Spülluft beugt einer Verrußung der Scheibe vor und sorgt für ein klares Sichtfenster. Außerdem sind geschlossene Kamine sehr viel effizienter als offene: Bei offenen Kaminen geht – gerade im Winter – sehr viel Wärme verloren. Geschlossene Kamine hingegen haben eine kontrollierte Zuluftführung, die einen sauberen und effizienten Abbrand gewährleistet. Nicht zuletzt sind geschlossene Kamine eine viel sicherere Variante: Dank der Glaskeramikscheibe ist Funkenflug ins Zimmer nahezu ausgeschlossen. So können Sie auch ruhigen Gewissens kurz den Raum verlassen, während im Kamin das Feuer prasselt.

Aus welchen Materialen können Brennöfen bestehen?

- Öfen aus Gusseisen zeichnen sich durch ihre extreme Langlebigkeit aus. Die Kaminöfen bestehen aus massiven, hochtemperaturbeständig lackierten Korpussen aus Stahl. Hochwertig verarbeitet und doppelwandig konstruiert garantiert der Stahlmantel dieser Kaminöfen eine schnelle Wärmeabgabe und Verteilung im Raum. Auch die Sicherheitsabstände sind bei gusseisernen Öfen geringer.
- Öfen, die mit Specksteinen oder Keramik verkleidet sind, haben eine sehr hohe Wärmespeicherkapazität. Das Material ist besonders pflegeleicht und leicht zu reinigen. So dient die Verkleidung bei Kaminöfen nicht nur zur Dekoration, sondern auch zur Wärmespeicherung. Noch Stunden nachdem das Feuer im Kaminofen erloschen ist, gibt er die gespeicherte Wärme nach und nach an seine Umgebung ab.
- Mit Sandstein verkleidete Öfen bestechen in erster Linie durch ihr Design. Ihr warmer gelber Farbton und die körnige Oberflächen schaffen eine mediterrane Atmosphäre in jedem Wohnzimmer.
- Die extrem feuerfesten Formsteine der Brennräume bestehen aus Schamott und Vermiculite. Schamott ist gebrannter Ton, der dank einer Vorbrennung bis zu 1.400 Grad Celsius temperaturbeständig ist. Vermiculite ist ein Aluminium-Eisen-Magnesium-Silikat. Beide Materialien sind recyclebar und damit äußerst umweltfreundlich.

Können Kaminöfen im Winter dauerhaft betrieben werden?

Kaminöfen können bei regelmäßiger Brennstoffgabe täglich im 24 Stunden Dauerbetrieb beheizt werden. Auch wenn es sich bei Kaminöfen um sogenannte Zeitbrandfeuerstätten handelt, benötigen sie keine Abkühlungsphasen.

Braunkohle oder Holz? Was ist der richtige Brennstoff?

Das kommt ganz auf Ihren persönlichen Geschmack an. Die meisten Heizöfen sind sowohl für Holz als auch für Braunkohle geeignet und erreichen mit beiden Brennstoffen beste Verbrennungswerte. Sie können also abends ein romantisches Holzfeuer genießen und über Nacht mit Braunkohlebriketts die Glut erhalten. Holz ist allerdings die umweltschonendere Wahl, da bei der Verbrennung nur soviel CO_2 in die Atmosphäre abgegeben wird, wie ihr zuvor durch das Pflanzenwachstum entzogen wurde. Holz verbrennt also komplett CO_2-neutral. Zudem ist Holz ein nachwachsender Rohstoff. Die Verbrennungsrückstände sind – gemessen an anderen Brennstoffen – gering. Laubholz hat übrigens den höchstens Heizwert nach Volumen, benötigt also weniger Lagerplatz als Nadelholz. Buchen oder Eichenholz ist für den Dauerbrand die beste Wahl.

Wie müssen die Brennstoffe gelagert werden?

Braunkohlebriketts sollten immer in geschlossenen Räumen, etwa im Keller oder in der Garage, gelagert werden. Zur Not tut es auch eine Überdachung, nur nass sollten die Briketts auf gar keinen Fall werden. Frisch gehacktes Holz muss an einer gut belüfteten und vor allem regengeschützten Stelle mindestens zwei Jahre getrocknet werden. Wichtig ist, dass die Restfeuchte bei unter 20 Prozent liegt. Generell sollten Sie darauf achten, dass Brennstoffe nicht in der Nähe von Wärmequellen oder leicht entflammbaren Stoffen gelagert werden.

Warum gelten Kaminöfen als besonders umweltfreundlich?

Der nachwachsende Brennstoff Holz verbrennt komplett CO_2-neutral. Außerdem stammt Brennholz in erster Linie aus heimischen Wäldern. Im Gegensatz zu Öl und Gas entfallen hier also lange Transportwege sowie eine aufwändige industrielle Verarbeitung, denn Brennholz muss nur zerkleinert und getrocknet werden.

Woher weiß ich, dass ich einen besonders umweltfreundlichen Ofen kaufe?

Unsere Kaminöfen sind alle äußerst schadstoffarm und umweltfreundlich. Die Emissionen jedes Ofens von sind von anerkannten europäischen Prüfstellen gemessen, dokumentiert und zertifiziert. Sie erfüllen damit die Werte der 1. BImSchV (Bundesimmissionsschutzverordnung) und verfügen auch über Sonderzulassungen nach der österreichischen 15aB-VG und der schweizerischen Luftreinhaltungsverordnung (VKF-Zertifikat). Neben dieser Zertifizierung führen wir auch Heizöfen mit DINplus und CE-Zeichen: Mit DINplus zertifizierte Kaminöfen stehen für eine besonders schadstoffarme Verbrennung, das CE-Zeichen dokumentiert die Übereinstimmung der Geräte mit den Vorschriften der Bauproduktrichtlinie 89/106/EWG und den gültigen europäischen Normen (EN).

Kann ich dank eines Kaminofens auch meine Energiekosten senken?

Ja, denn im Gegensatz zu den Gas- und Ölpreisen haben sich die Preise für Holz in den vergangenen Jahren recht moderat entwickelt. Auch wer mit Braunkohlebriketts heizt, braucht sich wenig Sorgen um steigende Energiepreise zu machen: Die Preise für Braunkohle sind seit etwa zehn Jahren relativ stabil. Kauft man vergleichsweise günstig Holz oder Braunkohlebriketts ein, können die Heizkosten bei unter fünf Cent pro Kilowattstunde liegen.

Welche Anforderungen muss der Aufstellort meines Ofens erfüllen?

Gesetzlich vorgeschrieben ist die Einhaltung der Feuerungsverordnung (FeuVO), die jeweilige Länderbauordnung, sowie DIN 4705, DIN EN 13384, DIN 18160, DIN EN 1856-2 und der DIN EN 15287. Da der Kaminofen zur Verbrennung Luft benötigt, sollte dafür gesorgt werden, dass stets ausreichend Frischluft im Raum vorhanden ist. Als Faustregel gilt: Pro Kilowatt Nennwärmeleistung Ihres Kaminofens sollten vier Quadratmeter Raum vorhanden sein. So sorgen Sie für eine ausreichende Luftzufuhr. Ist das Volumen geringer, müssen Lüftungsöffnungen zu anderen Räumen eingerichtet werden. Auch die Sicherheitsabstände zu brennbaren Stoffen müssen unbedingt eingehalten werden.

Was ist der richtige Sicherheitsabstand?

In der Aufstellanleitung Ihres Kaminofens finden Sie den vorgeschriebenen Mindestabstand. Wollen Sie den Ofen auf einen Boden aus nicht feuerfestem oder besonders wärmeempfindlichem Material stellen, müssen Sie ein Unterlegblech unter den Ofen legen. Dieses Blech muss nach vorne mindestens 50 Zentimeter, seitlich mindestens 30 Zentimeter über die Feuerraumöffnung des Gerätes hinausragen. Wichtig ist auch, dass die Wände seitlich und hinter Ihrem neuen Kaminofen nicht mit brennbaren Baustoffen verkleidet sind. Auch vor dem Kaminofen darf sich kein brennbares oder temperaturempfindliches Material befinden.

Verrußt die Scheibe nicht mit der Zeit?

Nein, bei modernen Heizöfen wird dank einer speziellen Art der Luftführung in einem Hohlraum im oberen Teil des Brennraums Sekundärluft vorgewärmt und von oben an der Innenseite der Scheibe nach unten geführt. Diese Spülluft beugt einer Verrußung der Scheibe vor und sorgt so für ein klares Sichtfenster.

Muss ich vor Inbetriebnahme des Gerätes den Schornsteinfeger kommen lassen?

Ja, auf jeden Fall muss vor dem Anschluss des Gerätes der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister zu Rate gezogen werden. In Deutschland muss jede Feuerstätte vom Bezirksschornsteinfegermeister abgenommen werden. Ist alles ordentlich installiert, handelt es sich hierbei jedoch um eine reine Formalie.

Worauf achtet der Schornsteinfeger?

Wichtig ist, dass die Verbindungsstücke zwischen Schornstein und Ofen sowohl am Gerät, als auch untereinander fest und dicht verbunden werden. Sie dürfen auf keinen Fall in den freien Schornsteinquerschnitt hineinragen. Das Verbindungsstück zwischen Kaminofen und Schornstein sollte den gleichen Querschnitt haben wie der Rohrstutzen am Ofen. Waagerechte Verbindungsstücke über 50 Zentimeter sollten zum Schornstein hin um zehn Grad ansteigen. Rohre, die nicht wärmegeschützt oder senkrecht geführt sind, sollten nicht länger als einen Meter sein. Verbindungsstücke zu Schornsteinen müssen von allen brennbaren Materialien mindestens 40 Zentimeter entfernt sein. Wenn die Verbindungsstücke mindestens zwei Zentimeter dick und mit nicht brennbaren Dämmstoffen ummantelt sind, genügt ein Abstand von zehn Zentimetern.

Informationen zur 1. BImSchV

Fragen Sie nach unserem Montageservice

Die neue 1. BImSchV enthält erstmalig Grenzwerte für Kohlenmonoxid (CO) und Staub sowie Mindestwirkungsgrade für neue, emissionsarme Einzelfeuerungsanlagen. Folgende Hinweise geben eine Orientierung, ob und inwiefern Betreiber von Einzelraumfeuerstätten betroffen sind.

Zunächst gilt für alle Betreiber:

Bis zum 31.12.2014 muss eine Beratung durch den Schornsteinfeger erfolgen über

- die richtige Bedienung der Feuerstätte
- die ordnungsgemäße Lagerung der Brennstoffe
- die Besonderheiten beim Umgang mit festen Brennstoffen

Altanlagen:

Der Fortbetrieb der Feuerstätte ohne Einschränkung, ist gestattet, wenn sie einer der folgenden Kategorien zuzuordnen ist:

- Feuerstätte wurde vor dem 01.01.1950 errichtet (historische Öfen)
- Wohnung wird ausschließlich mit Einzelraumfeuerungsanlagen beheizt
- Grundöfen (individuell gefertigte Einzelraumfeuerstätte als Wärmespeicherofen)
- Badeöfen
- nicht gewerblich genutzte Herde und Backöfen

Feuerstätten, die nicht unter diese Kategorien fallen, dürfen die Emissionsgrenzwerte von 0,15 Gramm Staub und 4 Gramm CO je Kubikmeter Abgas nicht überschreiten. Der Nachweis darüber muss durch die Vorlage einer Prüfstandsmessbescheinigung des Herstellers oder durch eine Messung des Schornsteinfegers vor Ort erbracht werden. Kann der geforderte Nachweis nicht bis zum 31.12.2013 erbracht werden, bleiben drei Möglichkeiten:

1. Nachrüstung der Anlage mit einer Einrichtung zur Reduzierung der Staubemissionen nach dem Stand der Technik
2. Austausch der alten durch eine neue, emissionsarme Feuerstätte
3. Befristeter Weiterbetrieb der Feuerstätte in Abhängigkeit des jeweiligen Jahres der Typprüfung

Es gelten folgende Übergangsregelungen:

Datum auf dem Typschild	Zeitpunkt Nachrüstung/ Außerbetriebnahme
bis einschl. 31 .12.1974 bzw. Datum nicht feststellbar	31.12.2014
1975 bis 1984	31.12.2017
1985 bis 1994	31.12.2020
1995 bis Inkrafttreten der Verordnung	31.12.2024

Jeder Betreiber hat bis zum 31.12.2012 die Pflicht, das Alter der Anlage (siehe Typschild) vom zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister im Rahmen der Feuerstättenschau feststellen zu lassen.

Neuanlagen:

Wer sich eine neue Feuerstätte anschafft, muss beachten, dass die Emissionsgrenzwerte eingehalten werden. Die Verordnung unterscheidet hierbei zwischen Stufe 1 und Stufe 2.

Seit dem 22. März 2010 gilt die 1. Stufe der 1. BImSchV. Die 2. Stufe – mit schärferen Grenzwerten – tritt ab dem 01. Januar 2015 in Kraft.

Empfehlung:

Verlangen Sie beim Kauf der Anlage gleich die Herstellerbescheinigung. Die Beratung durch den Schornsteinfeger muss innerhalb eines Jahres nach Errichtung der Feuerstätte erfolgen.

Informationen gelten nach Inkrafttreten der Verordnung. Im Zweifel geben die Bezirksschornsteinfegermeister weitere Informationen.

Quelle: 1134 © Copyright Rheinbraun Brennstoff GmbH

Das Energiewunder

Heizkosten sparen, die Umwelt schonen und gleichzeitig wohliges Feuer prasseln hören? Mit wasserführenden Kaminöfen kein Problem! Sie werden an den Heizungskreislauf des Hauses angeschlossen, so dass die Wärme im ganzen Haus genutzt werden kann – eine besonders energiesparende Lösung!

Mit dem gemütlichen Holz-Kaminfeuer im Wohnzimmer können Sie gleichzeitig über einen hocheffizienten Wasserwärmetauscher die Zentralheizung und die Warmwasserbereitung des ganzen Hauses unterstützen. Diese Möglichkeit bieten die Kaminöfen der Aqua-Serie von JUSTUS. Dank einer überzeugenden Technik werden zwischen 50 % und 60 % der erzeugten Wärme in den Wasserkreislauf geleitet. Der Rest dient als Heizquelle im Aufstellungsraum.

Absolute Voraussetzung für eine Aqua-Anlage ist der Einbau eines Pufferspeichers von mindestens 500 Liter Inhalt, bei Kombinationsanlagen evtl. größer.

Vorteile auf einen Blick:

- Moderne, runde Grundform, geringe Einbautiefe
- Anschlussfertig, im Lieferumfang enthaltene wasserseitige Verrohrung, dezent verdeckt durch die Rückwand
- Praktische Entlüftungshilfe mit Silikonschlauch
- Thermische Ablaufsicherung integriert
- Getrennt regelbare Primär- und Sekundärluft
- Scheibenspülung
- JUSTUS Safe-Verschlusssystem
- Geeignet zum Anschluss an mehrfach belegten Schornstein
- Anschluss für Anschlussstutzen für externe Frischluftzufuhr
- BImschV 2. Stufe

Beispiel zur Installation

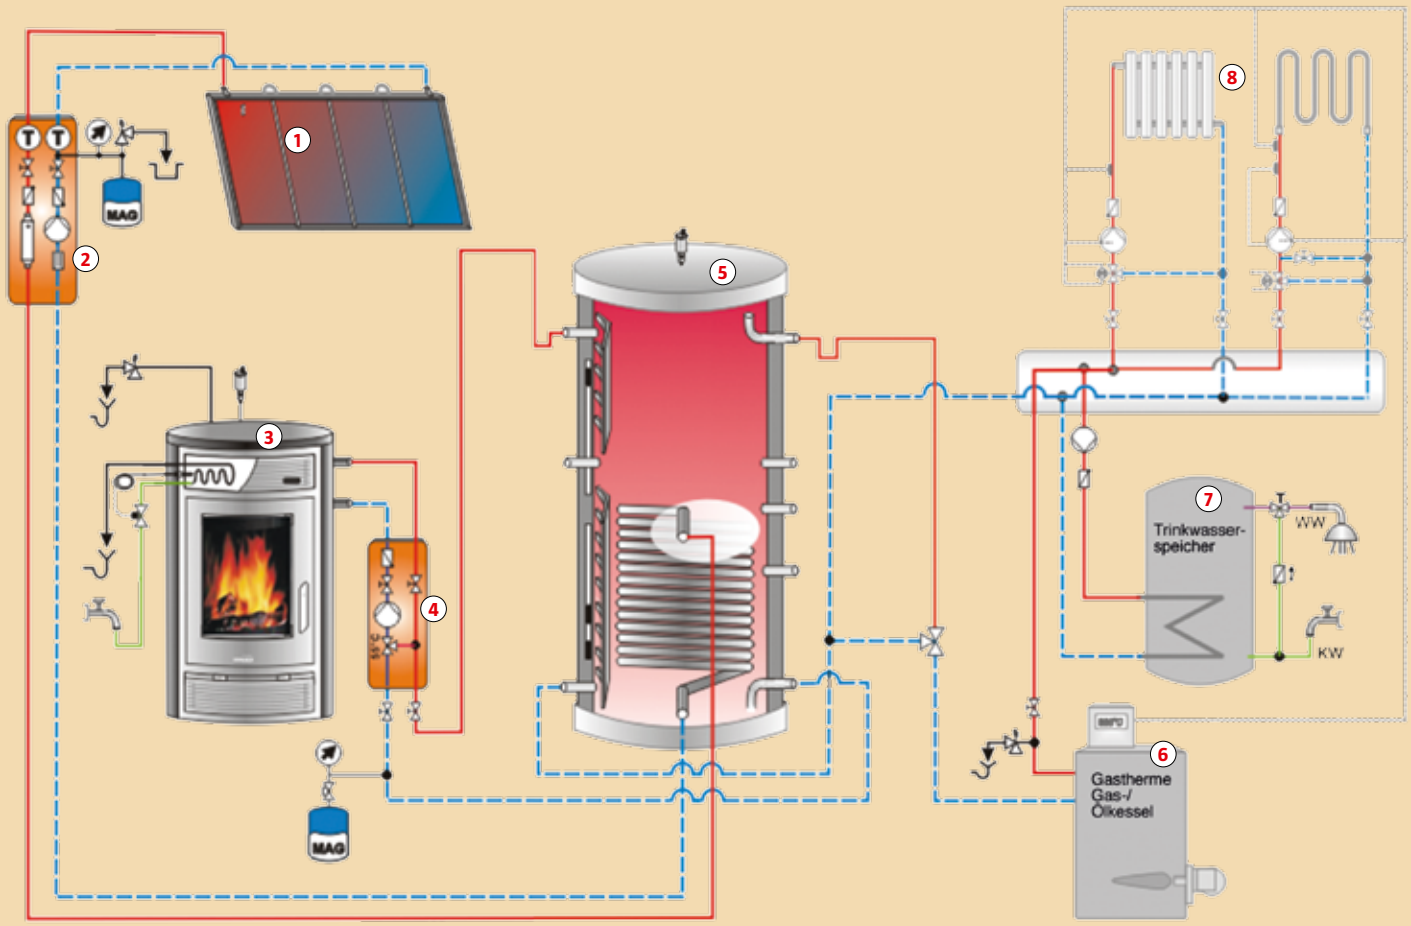

Quelle: Firma JUSTUS

Anschlussbeispiel System-Wärmezentrale:

1. Solarkollektor
2. Solar Pumpengruppe
3. Wasserführender Kaminofen
4. Speicherlade-Pumpengruppe
5. Energiespeicher
6. Heizungsanlage
7. Trinkwasserspeicher*
8. Heizkörper und Fußbodenheizung

*Anschluss eines Trinkwasserspeichers ist mit JUSTUS-Energiespeichern leider nicht möglich.

Bitte beachten! Zubehör für wasserführende Kaminöfen nur bestellbar als Set inklusive Kaminofen: Einsteiger-Set (ohne Solarkollektor), Profi-Set (inkl. Solarkollektor)

'Island Aqua' mit Wasserführung NEU

Auch erhältlich: Stahl/gussgrau oder Speckstein/gussgrau

ab 1.598,-

Farbe	schwarz/Stahlguss/Sandstein
Nennheizleistung	10 kW gesamt (6 kW Wasser, 4 kW Luft)
Raumheizvermögen	240 m³
Abmessungen (H x B xT)	1134/1166 x 605 x 557 mm
Abgasanschluss	oben/hinten – Ø 150 mm
Gewicht	150/202 kg
Brennstoffe	Holz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts
Zulassung/Prüfung	BImSchV Stufe 2, EN 13240, Regensburger Norm, Münchner Norm, §15a B-VG Österreich, VKF Schweiz

OS 10 77 09 • Bestellprodukt • 1.598,- (Stahl/gussgrau)
OS 10 77 09 • Bestellprodukt • 1.895,- (Sandstein/schwarz)
OS 10 77 09 • Bestellprodukt • 1.895,- (Speckstein/gussgrau)

'Faro Aqua' mit Wasserführung NEU

Auch erhältlich: Stahl/schwarz oder Sandstein/schwarz

ab 1.995,-

Farbe	Stahl/gussgrau/Speckstein
Nennheizleistung	8,5 kW gesamt (5 kW Wasser, 3,5 kW Luft)
Raumheizvermögen	bis 200 m³
Abmessungen (H x B xT)	1500 x 520 x 520 mm
Abgasanschluss	oben/hinten – Ø 150 mm
Gewicht	208/258 kg
Brennstoffe	Holz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts
Zulassung/Prüfung	BImSchV Stufe 2, EN 13240, Regensburger Norm, Münchner Norm, §15a B-VG Österreich, VKF Schweiz

OS 10 77 09 • Bestellprodukt • 1.995,- (Stahl/schwarz mit Abdeckplatte Speckstein)
OS 10 77 09 • Bestellprodukt • 2.298,- (Speckstein/gussgrau mit Seitenverkleidung und Abdeckplatte Speckstein)
OS 10 77 09 • Bestellprodukt • 2.298,- (Sandstein/schwarz mit Seitenverkleidung und Abdeckplatte Sandstein)

'Westminster PO 59'

Ausgestattet mit Anzeigenfeld und integriertem Pellet-Tank, im Tages- oder Wochenzyklus programmierbar und Gebläseunterstützung für eine bessere Wärmeverteilung. Optional mit handelsüblichem, batteriebetriebenem Raumthermostat kombinierbar. Raumluftbefeuchter, Fernbedienung und Stutzen für rechts- oder linksseitigen Abgasanschluss sind als Sonderzubehör erhältlich.

Auch erhältlich: Anthrazit

Seitlicher Anschluss möglich

je 1.489,-

Exklusiv im BAUHAUS

Farbe	bordeaux
Wirkungsgrad	> 90 %
Nennheizleistung	2,5 – 6,0 kW
Raumheizvermögen	bis 300 m³
Pelletbehälter	10,5 kg
Abmessungen (H x B xT)	950 x 455 x 430 mm
Abgasanschluss	hinten – Ø 80 mm
Pelletverbrauch (min/max.)	0,7/1,4 kg/h
max. Leistungsaufnahme	370 W (ca. 15 min Anheizphase)
Leistungsaufnahme bei Heizbetrieb	140/90 W
Gewicht	90 kg
Stromanschluss	230 V/50 Hz
Brennstoffe	Holzpellets nach DIN EN 51731 oder ÖNORM M 7135, DIN Plus
Zulassung/Prüfung	Aachen, München, Regensburg, 1. BImSchV 1. + 2. Stufe, VKF, 15aB-VG
Geprüft nach DIN EN 14785	ja

OS 11 55 45 • 2 178 19 26 • 1.489,- (bordeaux)
OS 11 55 45 • 2 072 86 10 • 1.489,- (anthrazit)

'Pelletto' 417.08

Externer Wärmetauscher für schnelle Wärmeabgabe. Raumfühler, dadurch vollautomatische Anpassung der Heizleistung an die gewünschte Raumtemperatur. Einfache Bedienung über Volltext-Display. Wochenprogammierung mit der Möglichkeit zur Nachtabsenkung – pro Tag drei frei wählbare Ein- und Ausschaltzeiten. Klare Sicht auf das Feuer durch Scheibenspülung. Vollautomatische Brennstoff-Qualitätserkennung. Vollautomatische elektrische Zündung. Stufenlose Regelung, dadurch sparsamer Betrieb. Füllmenge 17 kg. Außenluftanschluss für externe Verbrennungsluftansaugung.

2.149,-

Farbe	gussgrau/anthrazit
Wirkungsgrad	> 91 %
Nennheizleistung	2,0 – 8,0 kW
Raumheizvermögen	bis 230 m³
Pelletbehälter	17 kg
Abmessungen (H x B xT)	986 x 525 x 498 mm
Abgasanschluss	hinten – Ø 80 mm
Pelletverbrauch (min/max.)	0,48/1,80 kg/h
max. Leistungsaufnahme	400 W (ca. 15 min Anheizphase)
Leistungsaufnahme bei Heizbetrieb	30 – 50 W
Gewicht	86 kg
Stromanschluss	230 V/50 Hz
Brennstoffe	Holzpellets nach DIN EN 51731 oder ÖNORM M 7135, DIN Plus
Zulassung/Prüfung	Regensburg, Stuttgart, München, 1. + 2. Stufe BImSchV
Geprüft nach DIN EN 14785	ja

OS 10 63 90 • 2 073 14 05 • 2.149,-

Darstellung am Beispiel Pelletofen 'Pelletto'

Pelletöfen

Unsere Pelletöfen setzen Standards. Ausgestattet mit modernster Technologie und intelligenten Funktionen zu Sicherheit, Brennstofferkennung, Temperaturregelung u.v.m. stehen sie für zeitgemäßes, kostensparendes und umweltfreundliches Heizen.

1 Übersichtliche Bedieneinheit

Mit Volltext-Funktion und großem, hinterleuchtetem Display, gewährleistet eine einfache Handhabung.

- Programmierung der Bedieneinheit mit lediglich vier Tasten.
- Übersichtliche Darstellung der Information am großzügigen Display.
- Volltext-Anzeige von Betriebszuständen und Störmeldungen.
- Einfache Wochenprogrammierung inkl. Nachtabsenkung. Pro Tag drei einstellbare Ein- und Ausschaltzeiten für frei wählbare Raumtemperatur.

2 Großer Pellets-Vorratsbehälter

Ausreichend für mehrere Tage Heizbetrieb.

3 Neu konzipierter externer Luft-Wärmetauscher

Für schnelle Wärmeabgabe dank großer Oberflächenstruktur. Kein zusätzliches Raumluftgebläse notwendig.

4 Geräuscharmer Rauchgasventilator

Wird stufenlos der jeweiligen Leistung angepasst und läuft unauffällig im Hintergrund.

5 Außenluftanschluss

6 Abgas-Temperaturfühler

Misst die Restwärme nach dem Wärmetauscher und optimiert die Verbrennungsregelung. Steigert den Wirkungsgrad.

7 Sicherheits-Türkontaktschalter

8 Hochwertiger Edelstahl-Brennertopf

Für extrem saubere Verbrennung und lange Lebensdauer.

9 Vollautomatische elektrische Zündung

Startet den Pelletofen je nach Bedarf bzw. programmierter Uhrzeit selbstständig.

10 Hochwertige Vermiculite-Brennraumauskleidung

11 Sicherheits-Thermofühler

Gewährleistet eine vollautomatische Verbrennungsregelung und Sicherheit vor Brennerüberfüllung.

12 Permanente Scheibenspülung

13 Fühler für die Brennstoff-Qualitätserkennung

14 Geräuscharmer Schneckenantrieb

Der Komfortable

Pelletöfen sind die komfortable Alternative zu Scheitholzkaminen. Pellets sind kleine, genormte Presslinge aus Abfallholz, die in Säcken oder speziell dafür vorgesehenen Tanks bequem und platzsparend gelagert werden können. Sie lassen sich ganz einfach in den Heizofen einfüllen. Viele Pelletöfen haben sogar eine automatische Fördereinrichtung. Im Verbrennungsraum werden die Holzpellets elektrisch gezündet. Dank elektronischer Überwachung wird das Verhältnis von Verbrennungsluft, Pelletmenge und Betriebstemperatur gesteuert. So ergibt sich ein optimaler Verbrennungsvorgang mit geringen Emissionen und hohen Wirkungsgraden. Die Heizleistung wird dabei von der Menge der zugeführten Pellets bestimmt.

6 Anschlussmöglichkeiten: seitlich, oben und hinten

1.995,-

Exklusiv im BAUHAUS

'Westminster PO 90'

Maximale Flexibilität. Ausgestattet mit integriertem, seitlichem Pellettank, sechs Abgasanschlussmöglichkeiten, Lauf-Display (energiesparend auch deaktivierbar) und Fernbedienung (Sonderzubehör) bietet der 'PO 90' höchsten Komfort. Zusätzlich überzeugt der 'PO 90' mit integriertem Wärmegebläse (abschaltbar im Nachtmodus), mit Taktsteuerung in Kombination mit handelsüblichen externen Raumthermostat und ist programmierbar im Tages- und Wochenzyklus. Ein Raumluftbefeuchter und Fernbedienung sind als Sonderzubehör erhältlich.

Farbe	bordeaux/anthrazit
Nennheizleistung	2,6 – 8,5 kW
Raumheizvermögen	bis 400 m³
Abmessungen (H x B xT)	1120 x 890 x 270 mm
Abgasanschluss	Ø 80 mm
Gewicht	125 kg
Brennstoffe	Holzpellets nach DINplus oder ENplus A1
Zulassung/Prüfung	Aachen, München, Regensburg, 1. + 2. Stufe 1. BImSchV, CE, 15aB-VG

OS 11 55 45 • 2 232 38 71 • 1995,-

'Pelletto' 417.08-C Keramik ahorn

Externer Wärmetauscher für schnelle Wärmeabgabe. Raumfühler, dadurch vollautomatische Anpassung der Heizleistung an die gewünschte Raumtemperatur. Einfache Bedienung über Volltext-Display. Wochenprogrammierung mit der Möglichkeit zur Nachtabsenkung – pro Tag drei frei wählbare Ein- und Ausschaltzeiten. Klare Sicht auf das Feuer durch Scheibenspülung. Vollautomatische Brennstoff-Qualitätserkennung. Vollautomatische elektrische Zündung. Stufenlose Regelung, dadurch sparsamer Betrieb. Füllmenge 17 kg. Außenluftanschluss für externe Verbrennungsluftansaugung. Ø 57 mm. Grundfarbe gussgrau, seitlich anthrazit.

2.495,-

Farbe	anthrazit/ahorn
Wirkungsgrad	> 91 %
Nennheizleistung	2,0 – 8,0 kW
Raumheizvermögen	bis 230 m³
Pelletbehälter	17 kg
Abmessungen (H x B xT)	986 x 525 x 498 mm
Abgasanschluss	hinten – Ø 80 mm
Pelletverbrauch (min/max.)	0,48/1,80 kg/h
max. Leistungsaufnahme	400 W (ca. 15 min Anheizphase)
Leistungsaufnahme bei Heizbetrieb	30 – 50 W
Gewicht	98 kg
Stromanschluss	230 V/50 Hz
Brennstoffe	Holzpellets nach DIN EN 51731 oder ÖNORM M 7135, DIN Plus
Zulassung/Prüfung	Regensburg, Stuttgart, München, 1. + 2. Stufe BImSchV
Geprüft nach DIN EN 14785	ja

OS 10 63 90 • Bestellprodukt • 2.495,-

'Catania'

Fast wandbündig aufstellbar. Raumfühler, dadurch vollautomatische Anpassung der Heizleistung an die gewünschte Raumtemperatur. 32 kg Tankinhalt. Raumluftunabhängig laut Norm DIN 18897. GSM-Fernbedienung optional. Sechs Anschlussmöglichkeiten.

2.998,-

Vorratsbehälter XL
Aschenlade XL

Farbe	schwarz/Sandstein
Wirkungsgrad	92 %
Nennheizleistung	2,0 – 8,0 kW
Raumheizvermögen	230 m³
Pelletbehälter	32 kg
Abmessungen (H x B xT)	1082 x 795 x 434 mm
Abgasanschluss	6 Möglichkeiten seitl., oben u. hinten Ø 80 mm
Pelletverbrauch (min/max.)	0,48/1,80 kg/h
max. Leistungsaufnahme	400 W (ca. 15 min Anheizphase)
Leistungsaufnahme bei Heizbetrieb	30 – 50 W
Gewicht	142 kg
Stromanschluss	230 V/50 Hz
Brennstoffe	Holzpellets nach DIN 51731 oder ÖNORM M 7135, DIN Plus
Zulassung/Prüfung	Stuttgart, Regensburg, München, BImSchV 1+2
Geprüft nach DIN EN 14785	ja

OS 10 63 90 • Bestellprodukt • 2.998,-

Der Speicher

Jetzt heizen und noch Stunden später wärmen! Das funktioniert hervorragend mit einem Speicherofen aus Keramik oder Naturstein. Das Material speichert die Wärme und gibt sie noch stundenlang wohldosiert an die Umgebung ab!

Effektiv Heizen und Brennstoff sparen

Der Temperaturvergleich zwischen dem 'Prato' mit Wärmespeicherstein und ohne, zeigt einen deutlich unterschiedlichen Verlauf in der Heiz- und Abkühlphase. Durch die zusätzlichen Speichersteine entsteht eine optimale Wärmeverteilung, wodurch eine Überhitzung des Aufstellraumes verhindert wird. Zugleich sorgen die zusätzlichen eingebauten Speichersteine für eine konstante langanhaltende Wärmespeicherung und eine Erhöhung des Wirkungsgrades, wobei erheblich Brennstoff eingespart wird. Die Wärmespeicherkapazität vom 'Prato' ist um ca. 30 % höher, als die von Kaminöfen ohne Wärmespeicherstein.

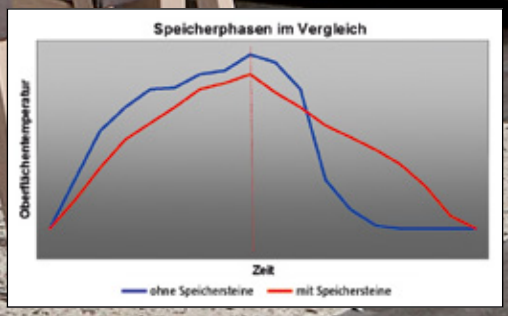

Inkl. Wärmespeicher-Block

998,-

Exklusiv im BAUHAUS

Holz & Kohle geeignet

'Prato Plus'

Speckstein Top Silver K4230

Kaminofen mit integrierten, zusätzlichen Wärmespeicher-Steinen im oberen Bereich für die langanhaltende Wärme und einen noch ausgewogeneren Abbrandprozess. Verdecktes Holzlagerfach. Topplatte aus Speckstein. Anschluss oben. Große Sichtscheibe. Das Fire-Plus-Verbrennungssystem mit vier Luftzuführungen gewährleistet eine wirkungsvolle Verbrennung und dadurch eine fast russfreie Sichtscheibe.

Farbe	gussgrauer Korpus mit silberner Front
Nennheizleistung	7,0 kW
Raumheizvermögen	126 m³
Abmessungen (H x B xT)	1366 x 440 x 512 mm
Abgasanschluss	oben – Ø 150 mm
Gewicht	165 kg
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Zulassung/Prüfung	Regensburg, München, 2. Stufe BImSchV, §15-a Österreich, VKF Schweiz, DIN EN 13240

OS 10 63 69 • Bestellprodukt • 998,-

'Atlas' mit integriertem Wärmespeicher

60 kg Speichermasse, seitlich und oben, garantieren hohe Speicherkapazität und geringe Energieverluste. Das Ergebnis: Eine optimierte Wärmeverteilung ohne Überhitzungsgefahr während der Heizphase und eine längere Wärmeabgabe nach der letzten Brennstoffauflage.

Inkl. Wärmespeicher-Block

Holz & Kohle geeignet

Auch als 6 kW-Version erhältlich!

1.295,-

Farbe	gussgrau
Nennheizleistung	8,0 kW/4,0 – 8,3 kW
Raumheizvermögen	bis 182 m³
Abmessungen (H x B xT)	1245 x 600 x 540 mm
Abgasanschluss	oben/hinten – Ø 150 mm
Gewicht	249 kg
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Zulassung/Prüfung	Aachen, München, Regensburg, 1. + 2. Stufe 1. BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF

OS 11 07 81 • Bestellprodukt • 1.295,-

'Ficus II' 287.12-G

Schlanker, runder Kaminofen. Der Wärmespeicher-Block kann optional als Zubehör erworben werden! Er ist nicht im Lieferumfang enthalten. Ohne den optionalen Speicherblock ist das Gerät kein Speicherofen. Der Wärmeblock hat ein Gesamtgewicht von 70 kg und besteht aus 12 einzelnen Elementen aus Magnesitstein (Dichte 4). Er hat die doppelte Speicherwirkung von Schamott (Dichte 2).

Optional Wärmespeicher-Block

ab 1.595,-

Farbe	schwarz lackiert
Nennheizleistung	2,5 – 5,0 kW
Raumheizvermögen	bis 110 m³
Abmessungen (H x B xT)	1552 x 460 x 481 mm
Abgasanschluss	oben/hinten – Ø 150 mm
Gewicht	111 kg
Brennstoffe	Holz, Holzbriketts
Zulassung/Prüfung	Stuttgart, Regensburg, München, BImSchV Stufe 1 + 2

OS 10 63 90 • Bestellprodukt • ab 1.595,- (Ofen)
OS 10 63 90 • Bestellprodukt • 279,- (Wärmespeicher-Block)

Welche Vorteile bietet Ihnen ein Dauerbrandofen?

Er erfüllt die neuesten Anforderungen der novellierten Bundes-Immissionsschutz-Verordnung (BImSchV) und ist somit auch über das Jahr 2024 hinaus ohne Filtersystem zu betreiben. Durch eine lange, ununterbrochene Mindestbrenndauer und Gluthaltung erzielt man eine erhebliche Brennstoffeinsparung. Die automatische Luftregelung sichert eine kontinuierliche Verbrennung und verhindert die Überhitzung des Gerätes.

Die wichtigsten Eigenschaften

- Eine besonders lange, ununterbrochene Mindestbrenndauer und Gluthaltung.
- Dank der tiefen Gussmulde können Sie große Mengen an Briketts oder Scheitholz auf einmal aufgeben und brauchen nicht stündlich nachzulegen.

Eine unkomplizierte, saubere Bedienung dank der automatischen Zuluftregelung

Wenn Sie den Primärluftregler links dem verwendeten Brennstoff (Scheitholz oder Braunkohlebriketts) entsprechend eingestellt haben, haben Sie nichts weiter zu tun, als die gewünschte Leistung mit Hilfe des rechten Reglers auszuwählen. Die Luftzufuhr wird automatisch geregelt, so dass Sie keine weiteren Einstellungen treffen müssen.

Die Möglichkeit des Außenluftanschlusses

Da moderne Häuser immer luftdichter gebaut werden, bieten wir Ihnen durch die Möglichkeit des Außenluftanschlusses (wodurch frische Luft von außen direkt in den Ofen geführt wird) eine zusätzliche Sicherheit. Die Außenluftstutzen unserer Geräte haben einen Durchmesser von 100 mm. Den Stutzen können Sie mit Hilfe von Aluflexrohren* in Betrieb nehmen. Zudem steigert die Frischluftzufuhr die Qualität der Verbrennung.

* Die Aluflexrohre sind im Lieferumfang nicht enthalten.

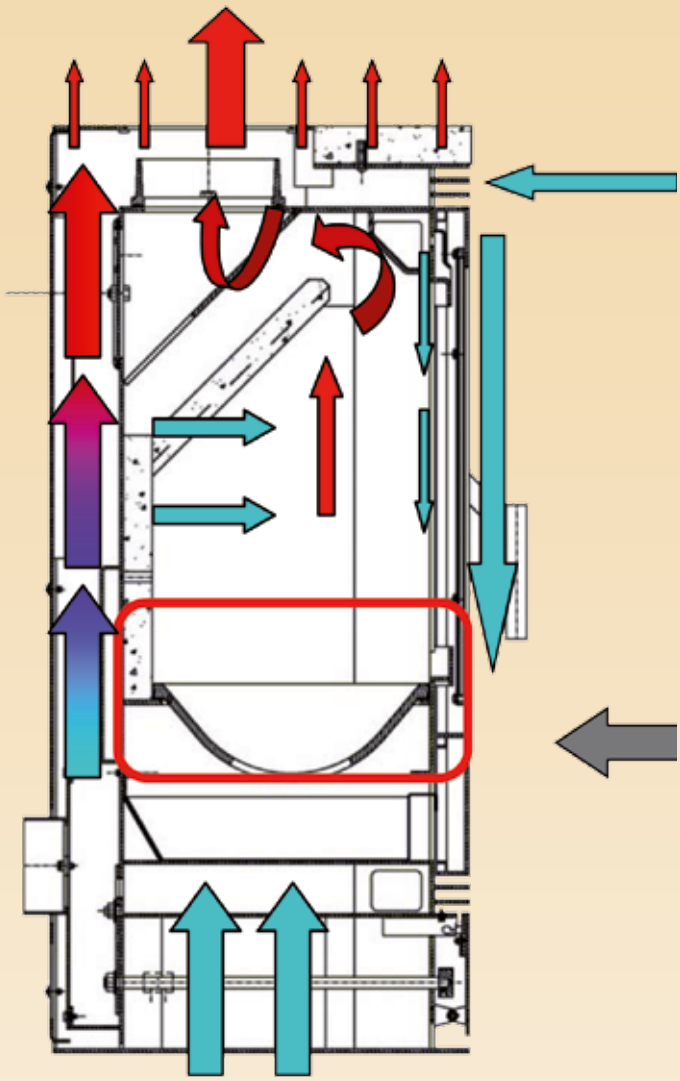

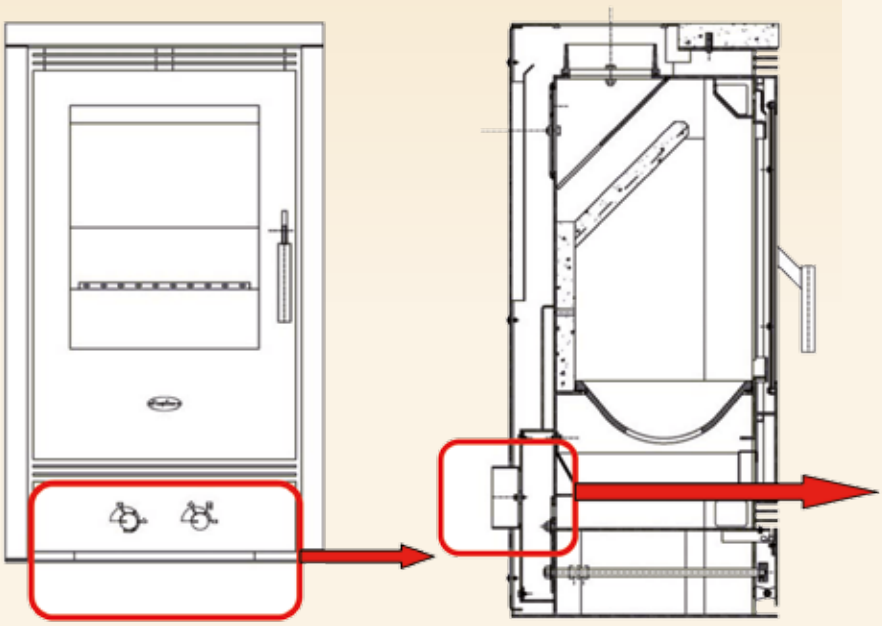

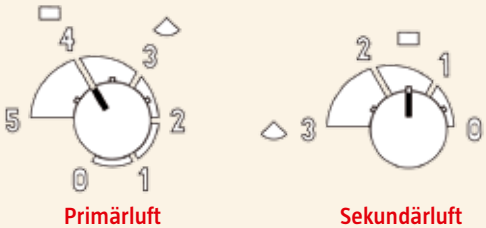

Primärluft Sekundärluft

Darstellung am Beispiel Dauerbrandofen 'Sardinia R3410'

Automatik-System

Umweltgerechte Verbrennung

795,-

Exklusiv im BAUHAUS

'Modus Automatik' NEU

'Modus Automatik' besticht durch seinen großen Feuerraum und seine moderne Eleganz. Ausgestattet mit einer selbststeuernden Automatik ist dieses Modell als Dauerbrand-Kaminofen zugelassen. Eine Vielzahl an möglichen Brennstoffen gepaart mit einer sehr hohen Effizienz lassen dieses Modell zu einem der attraktivsten Einstiegsmodelle im Bereich der Dauerbrand-Kaminöfen werden.

Farbe	Lack grau, Griff verchromt, Stahl-Korpus,
Nennheizleistung	3,0 – 7,0 kW
Raumheizvermögen	bis 148 m³
Abmessungen (H x B xT)	1100 x 607 x 523 mm
Abgasanschluss	oben – Ø 150 mm
Gewicht	145 kg
Brennstoffe	Holz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts, Anthrazit Nuß 3, Exthrazit
Zulassung/Prüfung	EN 13240, 1. Stufe BImSchV, 2. Stufe BImSchV, §15a B-VG, LRV 2011

OS 11 56 02 • 2 285 63 31 • 795,-

Der Dauerbrenner

Sie wollen Ihren Ofen als dauerhafte Möglichkeit zum Heizen nutzen? Oder einfach nur viele gemütliche Stunden bei wohliger Wärme genießen und sich dabei möglichst selten um den Ofen kümmern? Dann ist ein Dauerbrandofen genau das Richtige für Sie!

995,-

Exklusiv im BAUHAUS

'Premiere'

Dieses Modell besitzt zwei Automatiken, eine für die Steuerung der Primärluft und eine für die Sekundärluft. Die komplette Versorgung mit Verbrennungsluft erfolgt also automatisch!
Mit dieser Duomatik wird der Kaminofen zu einem Vollautomat.

Farbe	Lack grau, Griff verchromt, Stahl-Korpus, Speicksteinblenden umlaufend
Nennheizleistung	3,0 – 7,0 kW
Raumheizvermögen	bis 148 m³
Abmessungen (H x B xT)	1146 x 594 x 510 mm
Abgasanschluss	oben – Ø 150 mm
Gewicht	160 kg
Brennstoffe	Holz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts, Anthrazit Nuß 3, Exthrazit
Zulassung/Prüfung	EN 13240, Münchner Zertifikat, Art. 15 a B-VG, geprüft nach den Anforderungen der DIN Plus

OS 11 56 02 • 2 247 53 56 • 995,-

'Passat Novo' Keramik beige-bordeaux K3121

Dauerbrandfunktion für eine Gluthaltung bis zu 12 Stunden. Außenluftanschluss, automatische Regelung für die einfache Bedienung. Hochwertige Keramikverkleidung, große Sichtscheibe. Anschluss oben und hinten. Sitzbänke als Eck- oder Wandversion separat bestellbar. Das Fire-Plus-Verbrennungssystem mit vier Luftzuführungen gewährleistet eine wirkungsvolle Verbrennung und dadurch eine fast rußfreie Sichtscheibe.

ab **1.998,-**

Exklusiv im BAUHAUS

Farbe	gussgrauer Korpus mit beige-bordeaux Keramik
Nennheizleistung	7,0 kW (Braunkohlenbriketts)/8,0 kW (Holz)
Raumheizvermögen	144 m³
Abmessungen (H x B xT)	1141 x 726 x 640 mm
Abgasanschluss	oben/hinten – Ø 150 mm
Gewicht	250 kg (mit Sitzbank 280 kg)
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Zulassung/Prüfung	Regensburg, München, 2. Stufe BImSchV, §15-a Österreich, VKF Schweiz, DIN EN 13240

OS 10 63 69 • 2 073 05 63 • 1.998,- (exkl. seitl. Bänke)
OS 10 63 69 • 1 347 43 03 • 198,- (Ofenbank Eckversion)
OS 10 63 69 • 1 347 43 27 • 198,- (Ofenbank Wandversion)

'Rönky' Sand R2544

Dauerbrandfunktion für eine Gluthaltung bis zu 12 Stunden. Außenluftanschluss, automatische Regelung für die einfache Bedienung. Hochwertige Sandsteinverkleidung, große Sichtscheibe. Anschluss oben und hinten. Breiter Brennraum für Holzscheite bis zu 50 cm. Das Fire-Plus-Verbrennungssystem mit vier Luftzuführungen gewährleistet eine wirkungsvolle Verbrennung und dadurch eine fast rußfreie Sichtscheibe.

2.249,-

Exklusiv im BAUHAUS

Farbe	gussgrauer Korpus mit Sandsteinverkleidung
Nennheizleistung	9,0 kW (Braunkohlenbriketts)/10,0 kW (Holz)
Raumheizvermögen	180 m³
Abmessungen (H x B xT)	977 x 820 x 440 mm
Abgasanschluss	oben/hinten – Ø 150 mm
Gewicht	380 kg
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Zulassung/Prüfung	Regensburg, München, 2. Stufe BImSchV, §15-a Österreich, VKF Schweiz, DIN EN 13240

OS 10 63 69 • 2 073 05 36 • 2.249,-

Dänische Qualität und globales Bewusstsein

Seit 1987 werden Kaminöfen mit dem Logo von Varde Ovne produziert. Ein zunächst traditioneller dänischer Kaminofen-Hersteller, der auf Topqualität und Liefergarantie setzt. Diese Tugenden prägen das Unternehmen noch heute, doch in den vergangenen 5–7 Jahren wurde Varde Ovne in erster Linie als innovativer und zukunftsorientierter Kaminofen-Hersteller bekannt – und anerkannt. Das liegt nicht nur am großen Engagement bei der Entwicklung und Herstellung umweltfreundlicher Produkte, was schließlich dazu führte, dass Varde Ovne Öfen als erste das begehrte Umweltsiegel 'Nordischer Schwan' erhielt.

VARDE

995,-

Exklusiv im BAUHAUS

'UNIQ 1' mit Seitenglas

Gusstür, Rüttelrost aus Guss. 180° Flammenerlebnis durch 3 Scheiben (3 D-Optik) Revolutionär! Seitlicher Abstand zu Möbeln (brennbaren Gegenständen) nur 40 cm. Durch den Einsatz einer Doppel-Verglasung haben wir den Abstand zu brennbaren Materialien auf 40 cm verringern können.

Farbe	grau
Nennheizleistung	5,5 kW
Raumheizvermögen	30 – 105 m³
Abmessungen (H x B xT)	1030 x 480 x 370 mm
Abgasanschluss	oben/hinten – Ø 150 mm
Gewicht	110 kg
Brennstoffe	Holz, Holzbriketts
Zulassung/Prüfung	Aachen, München, Regensburg, 1. + 2. Stufe BImSchV

OS 11 55 94 • 2 255 32 61 • 995,-

'Aura 3' Speckstein grau

Gusstür, Rüttelrost aus Guss. Massive Specksteinverkleidung 90 kg,
5 cm dicke Specksteinverkleidung.

1.185,-

Farbe	grau
Nennheizleistung	5,0 kW
Raumheizvermögen	30 – 105 m³
Abmessungen (H x B xT)	920 x 500 x 430 mm
Abgasanschluss	oben – Ø 150 mm
Gewicht	190 kg
Brennstoffe	Holz, Holzbriketts
Zulassung/Prüfung	Aachen, München, Regensburg, 1. + 2. Stufe BImSchV

OS 11 55 94 • 2 255 32 89 • 1.185,-

'Shape 1' Speckstein grau

Gusstür, Rüttelrost aus Guss. Massive Specksteinverkleidung 75 kg,
5 cm dicke Specksteinverkleidung.

1.695,-

Farbe	grau
Nennheizleistung	5,0< kW
Raumheizvermögen	30 – 105 m³
Abmessungen (H x B xT)	1150 x 520 x 410 mm
Abgasanschluss	oben/hinten – Ø 150 mm
Gewicht	199 kg
Brennstoffe	Holz, Holzbriketts
Zulassung/Prüfung	Aachen, München, Regensburg, 1. + 2. Stufe BImSchV

OS 11 55 94 • 2 255 32 70 • 1.695,-

Kaminöfen

- Die Varde Modelle verfügen über ein einzigartiges Luftzufuhrsystem. Varde Ovne hat eine AIR-BOX entwickelt, mit der von außen etwas Sauerstoff in den Kaminofen gezogen werden kann. Die Sauerstoffbilanz im Haus wird durch den Kaminofen nicht beeinflusst. Gleichzeitig wird der lebenswichtige Sauerstoff zusätzlich erhitzt, bevor er in die Brennkammer gelangt.
- Damit werden die Öfen mit Air-Box zu den leistungsfähigsten Öfen auf dem Weltmarkt.
- Je wärmer die Luft ist, bevor sie in den Ofen gelangt, desto effektiver und umweltfreundlicher erfolgt die Verbrennung.
- Normalerweise hat Primärluft nur Zimmertemperatur, doch bei 'Varde Uniq 1' und 'Varde Shape 1' ist sie bereits vorgewärmt. Wenn neues Brennmaterial nachgelegt wird, wirkt die erwärmte Primärluft wie ein Gasbrenner, der das Holz sofort entzündet.
- Die Sekundärluft, die die Flammen mit Sauerstoff versorgt, gelangt aufgrund der Wärme mit hoher Geschwindigkeit in die Brennkammer. So ist eine außergewöhnlich saubere Verbrennung garantiert und gleichzeitig reagiert der Ofen sofort auf Wärmeregulierung. Schließlich gewährleistet die warme Sekundärluft, dass die Scheibe immer sauber und schön aussieht.
- Durch kleine Düsen, wird automatisch Tertiärluft in die Brennkammer geleitet. Damit wird die gesamte Energie des Holzes genutzt, es gelangen somit keine Abgase in die Luft und man erhält eine durchgängig saubere, umweltfreundliche Verbrennung ohne Rauchentwicklung. Es gibt keine bessere Verbrennung bei einem Kaminofen!

VARDE

598,-

Exklusiv im BAUHAUS

'SAMSÖ' NEU

Dieser Ofen ist mit seinem gleichzeitig leichten und rustikalen Design etwas ganz Besonderes. Die große, oben angeordnete Brennkammer erinnert in Verbindung mit dem großen Stauraum für das Brennholz im unteren Bereich an alte Herdstellen. Die Glasfläche ist selbstreinigend und sorgt dafür, dass die Flammen bei korrekter Verbrennung immer gut zu sehen sind.

Farbe	grau
Nennheizleistung	5,0 kW
Raumheizvermögen	30 – 110 m³
Abmessungen (H x B xT)	1000 x 480 x 350 mm
Abgasanschluss	oben Ø 150 mm
Gewicht	80 kg
Brennstoffe	Holz, Holzbriketts
Zulassung/Prüfung	Aachen, München, Regensburg, 1. + 2. Stufe BImSchV

OS 11 55 94 • 2 255 32 98 • 598,-

'Vision 11' Speckstein NEU

Ein Kaminofen mit großem Sichtglas was ein vollständigen Blick auf die Flammen ermöglicht. Ein Ofen, der bei der Funktionalität keine Kompromisse eingeht. Zentrale Bauteile aus stabilem Gusseisen sorgen für eine lange Lebenszeit. Die Brennkammer nimmt Holzscheite mit einer Länge von bis zu 33 cm auf. Die große Tür verfügt über einen einfachen Schließmechanismus.

1.299,-

Exklusiv im BAUHAUS

Farbe	schwarz
Nennheizleistung	6,0 kW
Raumheizvermögen	30 – 120 m³
Abmessungen (H x B xT)	1180 x 555 x 335 mm
Abgasanschluss	oben/hinten – Ø 150 mm
Gewicht	120 kg
Brennstoffe	Holz, Holzbriketts
Zulassung/Prüfung	Aachen, München, Regensburg, 1. + 2. Stufe BImSchV

OS 1155 94 • Bestellprodukt • 1.299,-

'Shape 13' Stahl schwarz NEU

Mit dem 'Shape 13' kann man die Wärme länger ausnutzen. Mit seinen wärmespeichernden Steinen (Zubehör) im oberen Teil des Kaminofenkorpus geben diese Modelle noch lange die gespeicherte Wärme ab, nachdem das Feuer erloschen ist.

Optional Wärmespeicher-Block

ab 1.698,-

Farbe	schwarz
Nennheizleistung	5,0 kW
Raumheizvermögen	30 – 110 m³
Abmessungen (H x B xT)	1520 x 520 x 410 mm
Abgasanschluss	oben/hinten – Ø 150 mm
Gewicht	142 kg
Brennstoffe	Holz, Holzbriketts
Zulassung/Prüfung	Aachen, München, Regensburg, 1. + 2. Stufe BImSchV

OS 1155 94 • Bestellprodukt • 1.698,- (Ofen)
OS 1155 94 • Bestellprodukt • 299,- (Wärmespeicher-Block)

Die Öfen von Hark – Kamine und Kaminöfen mit modernster Verbrennungstechnik

Vielfalt und Funktionalität. Kamine, Kaminöfen und Kachelöfen mit modernster Technik und von höchster Qualität. Mit einem Ofen von Hark sind Sie unabhängiger und umweltbewusster. Minimaler Holzverbrauch bei maximaler Wärmeausbeute. Geringer Feinstaub- und Schadstoffausstoß sind nur einige Merkmale der Hark-Öfen.

HARK KAMINE

Optional mit Regal

ab **2.998,-**

'Easy 500' NEU

Mit den Hark Qualitätsfeuerstätten umweltfreundlich heizen. Hochwertiger Heizkamin mit Sims aus Granit in naturschwarz. Das komplette Aufbaumaterial des Kaminbausatzes ist inklusive – der Farbanstrich der Modulbauteile erfolgt bauseits.
Mit Regal: Sie haben die Möglichkeit das Regal wahlweise links oder rechts vom Kamin zu platzieren.

Farbe	Sims Granit in naturschwarz
Nennheizleistung	8,0 kW
Raumheizvermögen	175 m³
Abmessungen (H x B xT)	1880 x 780 x 780 mm (ohne Regal) 1880 x 1295 x 780 mm (mit Regal)
Abgasanschluss	oben 1780 mm/Ø 180 mm
Gewicht	377 kg (ohne Regal)/526 kg (mit Regal)
Brennstoffe	Scheitholz, Braunkohlebriketts
Zulassung/Prüfung	1. + 2. Stufe BImSchV, Aachener, Düsseldorfer, Münchner und Regensburger, DINplus, Ö-Norm 15ab-VG, VKF–Schweiz

OS 1158 66 • Bestellprodukt • 2.998,- (Ofen)
OS 1158 66 • Bestellprodukt • 3.598,- (Ofen mit Regal)

'Palos' NEU

Hochwertiger Kaminofen mit Dauerbrand und Automatik. Ausgezeichnete Ausstattung mit echten Ofenkacheln in meteor-schwarz (alternativ auch in stone oder mit Natursteinsteinverkleidung) und einer Feuerraummulde aus Guss.

Auch erhältlich: Stone oder Naturstein

ab 1.749,-

Exklusiv im BAUHAUS

Farbe	Ofenkacheln in meteor-schwarz, Korpusfarbe graphit
Nennheizleistung	7,0 kW
Raumheizvermögen	146 m³
Abmessungen (H x B xT)	1296 x 552 x 455 mm
Abgasanschluss	oben 1655 mm/Ø 150 mm
Gewicht	182 kg (mit Kacheln)/259 kg (Naturstein)
Brennstoffe	Scheitholz, Braunkohlebriketts, Steinkohle
Zulassung/Prüfung	1. + 2. Stufe BImSchV, Aachener, Düsseldorfer, Münchner und Regensburger, DINplus, Ö-Norm 15ab-VG, VKF–Schweiz

OS 1158 66 • Bestellprodukt • 1.749,- (Ofenkacheln in meteor-schwarz)
OS 1158 66 • Bestellprodukt • 1.749,- (Ofenkacheln in stone)
OS 1158 66 • Bestellprodukt • 1.895,- (Ofenkacheln in naturstein)

'Mero' NEU

Hochwertiger Kaminofen mit Dauerbrand und Automatik sowie externer Verbrennungsluftzufuhr. Ausgezeichnete Ausstattung mit echten Ofenkacheln in creme (alternativ auch in jola-braun oder mit Natursteinsteinverkleidung) und einer Feuerraummulde aus Guss.

Auch erhältlich: Jola-braun oder Naturstein

ab 1.995,-

Exklusiv im BAUHAUS

Farbe	Ofenkacheln in creme, Korpusfarbe titan
Nennheizleistung	7,0 kW
Raumheizvermögen	146 m³
Abmessungen (H x B xT)	11190 x 1000 x692 mm
Abgasanschluss	oben 1550 mm/Ø 150 mm
Gewicht	267 kg (mit Kacheln)/298 kg (Naturstein)
Brennstoffe	Scheitholz, Braunkohlebriketts, Steinkohle
Zulassung/Prüfung	1. + 2. Stufe BImSchV, Aachener, Düsseldorfer, Münchner und Regensburger, DINplus, Ö-Norm 15ab-VG, VKF–Schweiz

OS 1158 66 • Bestellprodukt • 1.995,- (Ofenkacheln in creme)
OS 1158 66 • Bestellprodukt • 1.995,- (Ofenkacheln in jola-braun)
OS 1158 66 • Bestellprodukt • 2.449,- (Ofenkacheln in naturstein)

'Sirius'

Wahre Größe beginnt im Kleinen. Hinter reduzierter Formensprache und minimalistischem Design verbirgt sich beim 'Sirius' modernste Verbrennungstechnik und eine reichhaltige Ausstattung: Gussrost, Rostreling, Scheibenspülung, Brennstoffwähler und dreifache Luftzufuhr.

199,-

Exklusiv im BAUHAUS

Farbe	gussgrau
Nennheizleistung	6,5 kW/3,3 – 7,1 kW
Raumheizvermögen	132 m³
Abmessungen (H x B xT)	904 x 557 x 427 mm
Abgasanschluss	oben – Ø 150 mm
Gewicht	83 kg
Brennstoffe	Holz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts
Zulassung/Prüfung	Aachen, München, Regensburg, 1. BImSchV 1. + 2. Stufe, VKF, 15aB-VG

OS 62 69 • 2 033 14 89 • 199,-

'Stella'

Wahre Größe hinterlässt eine bleibende Wirkung. Mit massiver Natursteinverkleidung entpuppt sich der 'Stella' als echtes Wärmewunder und überzeugt mit hoher Speicherkapazität, lang anhaltender Wärmeabgabe und brennstoffsparendem Heizen.

379,-

Exklusiv im BAUHAUS

Farbe	gussgrau
Nennheizleistung	6,5 kW/3,3 – 7,1 kW
Raumheizvermögen	132 m³
Abmessungen (H x B xT)	980 x 557 x 427 mm
Abgasanschluss	oben – Ø 150 mm
Gewicht	113 kg
Brennstoffe	Holz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts
Zulassung/Prüfung	Aachen, München, Regensburg, 1. BImSchV 1. + 2. Stufe, VKF, 15aB-VG

OS 62 69 • 2 069 44 92 • 379,-

599,-

Auch als 6 kW-Version erhältlich!

Exklusiv im BAUHAUS

'Xenia'

Einfache, edle Linienführung und große Sichtscheibe mit Spülluftsystem, massiver Stahlkorpus und geräumiger Brennraum mit äußerst hitzebeständigem Vermiculite und integriertem Aschekasten und Rüttelrost. Mit Dreifachluft und Brennstoffwähler für Holz- und Kohlebetrieb.

Farbe	gussgrau
Nennheizleistung	8,0/4,0 – 8,3 kW
Raumheizvermögen	182 m³
Abmessungen (H x B xT)	1044 x 550 x 400 mm
Abgasanschluss	oben/hinten – Ø 150 mm
Gewicht	108 kg
Brennstoffe	Holz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts
Zulassung/Prüfung	Aachen, München, Regensburg, 1. BImSchV 1. + 2. Stufe, VKF, 15aB-VG

OS 1107 81 • 1349 16 30 • 599,-

'Titan Naturstein'

Für alle, die gerne aus dem Rahmen fallen. Elegante, puristische Form, edel gerahmt mit Naturstein, große Sichtscheibe mit Spülluftsystem, massiver Stahlkorpus, geräumiger Brennraum mit Qualitäts-Vermiculite im Stecksystem, Brennstoffwähler für Holz- und Kohlebetrieb, Dreifach-Luftzufuhr für sparsamen Heizbetrieb.

Auch erhältlich: Sandstein 'Rainbow'

ab 698,-

Auch als 6 kW-Version erhältlich!

Exklusiv im BAUHAUS

Farbe	gussgrau, Naturstein
Nennheizleistung	8,0/4,0 – 8,3 kW
Raumheizvermögen	bis 182 m³
Abmessungen (H x B xT)	1044 x 550 x 400 mm
Abgasanschluss	oben/hinten – Ø 150 mm
Gewicht	138 kg
Brennstoffe	Holz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts
Zulassung/Prüfung	Aachen, München, Regensburg , 1. + 2. Stufe 1. BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF

OS 11 07 81 • 2 072 46 36 • 698,- (gussgrau, Naturstein)
OS 11 07 81 • 2 228 44 64 • 798,- (Sandstein 'Rainbow')

'Orlando C' K3780 NEU

Konventionell gestalteter Kaminofen mit Einscheiben-Prisma-Sichtscheibe mit großer Nennleistung für Räume bis zu 180m³. Die quer verlaufenden Konvektionsschlitze oben und das integrierte Holzfach lockern die Optik ansprechend auf.

699,-

Exklusiv im BAUHAUS

Farbe	grau/anthrazit
Nennheizleistung	9,0 kW
Raumheizvermögen	180 m³
Abmessungen (H x B xT)	1045 x 649 x 462 mm
Abgasanschluss	oben – Ø 150 mm
Gewicht	223 kg
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Zulassung/Prüfung	Regensburg, München, 2. Stufe BImSchV, §15-a Österreich, VKF Schweiz, DIN EN 13240

OS 10 63 69 • Bestellprodukt • 699,-

798,-

Exklusiv im BAUHAUS

'Venus Silver' K2344

Eleganter, moderner Kaminofen im skandinavischen Stil. Mit verdecktem Holzlagerfach. Ideal geeignet für kleinere, gut isolierte Wohnräume. Anschluss oben. Das Fire-Plus-Verbrennungssystem mit vier Luftzuführungen gewährleistet eine wirkungsvolle Verbrennung und dadurch eine fast rußfreie Sichtscheibe.

Farbe	schwarzer Korpus mit silberner Front
Nennheizleistung	7,0 kW
Raumheizvermögen	126 m³
Abmessungen (H x B xT)	1066 x 480 x 496 mm
Abgasanschluss	oben – Ø 150 mm
Gewicht	108 kg
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Zulassung/Prüfung	Regensburg, München, 2. Stufe BImSchV, §15-a Österreich, VKF Schweiz, DIN EN 13240

OS 10 63 69 • 2 073 05 54 • 798,-

849,-

'N-Line' Sandstein

NEU

Mit 5 kW Heizleistung ist die 'N-Line' für Niedrig-Energiehäuser und besonders gut gedämmte Räume konzipiert. Fortschrittliche Technik offenbart die 'N-Line' auch im Detail: Zwei-Punkt-Verriegelung, Varioanschluss 120/150 mm und versenkter Griff unterstreichen das exklusive Design mit Sandstein oder Natursteinsäulen.

Farbe	Sandstein/schwarz
Nennheizleistung	5,0 kW/2,4 – 5,2 kW
Raumheizvermögen	88 m³
Abmessungen (H x B xT)	1095 x 544 x 440 mm
Abgasanschluss	oben/hinten – Ø 120/150 mm
Gewicht	133 kg
Brennstoffe	Scheitholz,Holz- und Braunkohlebriketts
Zulassung/Prüfung	Aachen, München, Regensburg, 1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF

OS 11 07 81 • Bestellprodukt • 849,-

'Vista'

Riskieren Sie einen Seitenblick! Und holen Sie sich gleich dreifachen Flammengenuss mit dem 'Vista'. Mit seinen drei Scheiben mit Spülluftsystem sorgt er im gesamten Wohnraum für ungetrübten Blick auf das Feuer.

890,-

Exklusiv im BAUHAUS

Farbe	gussgrau/silber
Nennheizleistung	8,0 kW/4,5 – 9,0 kW
Raumheizvermögen	bis 182 m³
Abmessungen (H x B xT)	1099 x 550 x 400 mm
Abgasanschluss	oben/hinten – Ø 150 mm
Gewicht	120 kg
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Zulassung/Prüfung	Aachen, München, Regensburg, 1. BImSchV 1. + 2. Stufe, VKF, 15aB-VG

OS 11 07 81 • 2 034 93 30 • 890,-

'Varese'

Kaminofen in schwarz. Top, Wärmefach und Seitenwände mit Sandstein-Verkleidung.

998,-

Exklusiv im BAUHAUS

Farbe	schwarz mit Sandsteineinlagen
Nennheizleistung	3,5 – 7,0 kW
Raumheizvermögen	bis 180 m³
Abmessungen (H x B xT)	1027 x 550 x 436 mm
Abgasanschluss	oben – Ø 150 mm
Gewicht	135 kg
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Zulassung/Prüfung	Regensburg, Stuttgart, München, 1. + 2. Stufe BImSchV, §15-a BV-G

OS 10 63 90 • 2 054 25 37 • 998,-

'F-Box'

Tradition trifft Moderne. Die 'F-Box' bringt massivstes Gusseisen in neue Form und verschmilzt das traditionelle Material mit modernem, expressivem Design. 50 cm Breite, die überzeugen: In die XL-Brennbox lassen sich auch große Holzscheite bequem einbringen und das Feuer zu voller Geltung kommen. Mit dem Vario-Abgasanschluss 150/120 mm bleiben Sie maximal flexibel.

895,-

Farbe	grau/schwarz
Nennheizleistung	8,0 kW/4,1 – 8,2 kW
Raumheizvermögen	bis 182 m³
Abmessungen (H x B xT)	697 x 757 x 435 mm
Abgasanschluss	oben/hinten – Ø 150/120 mm
Gewicht	124 kg
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Zulassung/Prüfung	Aachen, München, Regensburg, 1. + 2. Stufe 1. BImSchV, CE, 15aB-VG

OS 11 07 81 • 2 286 01 29 • 895,-

'San Filou' Keramik Bordeaux NEU

Dank geräumigem Brennraum, drei Scheiben mit Spülluftsystem und ansprechend elegantem Design wird dieser Kaminofen zum Mittelpunkt jedes Wohnraumes. Die Keramikabdeckplatte in trendigem Bordeaux im Kontrast zum schwarze Korpus setzt Designakzente. Die drei Scheiben garantieren ideale Wärmeabgabe an den Raum und modernste Verbrennungstechnik sorgt für höchsten Komfort und umweltfreundlichen Abbrand.

975,-

Exklusiv im BAUHAUS

Farbe	schwarz/bordeaux
Nennheizleistung	8,0 kW/4,5 – 9,0 kW
Raumheizvermögen	182 m³
Abmessungen (H x B xT)	1099 x 580 x 400 mm
Abgasanschluss	oben/hinten – Ø 150 mm
Gewicht	116 kg
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Zulassung/Prüfung	Aachen, München, Regensburg, 1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF

OS 11 07 81 • Bestellprodukt • 975,-

Auch erhältlich:
Woodstone/schwarz

je
938,-

'Rubus Serpentino' NEU

Tür mit Zweifachverriegelung. EASY-CONTROL – Nur ein Hebel für die Luftsteuerung. Komfortabel alle drei Luftführungen – Primär-, Sekundär und Düsenluft – mit nur einem Hebel steuern. Für eine saubere Heizkosten sparende Verbrennung. Einfach, bequem und ergonomisch, da der Hebel in einer angenehmen Bedienhöhe platziert ist. Mit Außenluftanschluss für externe Verbrennungsluft.

Farbe	schwarz lackiert, Top und Seiten mit Serpentino Naturstein verkleidet
Nennheizleistung	3,0 – 6,0 kW
Raumheizvermögen	bis 140 m³
Abmessungen (H x B xT)	960 x 480 x 490 mm
Abgasanschluss	oben/hinten – Ø 150 mm
Gewicht	137 kg
Brennstoffe	Holz, Holzbriketts
Zulassung/Prüfung	Stuttgart, Regensburg, München, BImSchV Stufe 1 + 2

OS 10 63 90 • 2 247 36 97 • 938,- (Serpentino/schwarz)
OS 10 63 90 • 2 247 36 88 • 938,- (Woodstone/schwarz)

'Metropolitan'

Für Avantgardisten! Neue Designmaßstäbe setzt der 'Metropolitan' mit außergewöhnlicher Form und kraftvollem Rot. Die Pulverbeschichtung bietet eine hochwertige Oberflächenveredelung, die kratz- und abriebfest die Reinigung erleichtert. Die Zwei-Punkt-Verriegelung der Heiztür sorgt zusätzlich für höchste Stabilität.

Auch erhältlich: Silber oder Schwarz

je **899,-**

Farbe	pulverbeschichtet, rot
Nennheizleistung	7 kW/3,7 – 7,4 kW
Raumheizvermögen	bis 148 m³
Abmessungen (H x B xT)	1155 x 610 x 610 mm
Abgasanschluss	oben/hinten – Ø 150 mm
Gewicht	129 kg
Brennstoffe	Holz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts
Zulassung/Prüfung	Aachen, München, Regensburg, 1. + 2. Stufe BImSchV, VKF, 15aB-VG

OS 11 07 81 • Bestellprodukt • je 899,- (rot, silber, schwarz)

'Vitus' Keramik NEU

Außergewöhnliches Rosé belebt die traditionelle Keramikverkleidung und erzeugt ein junges und frisches Farbkonzept. Für Langlebigkeit zum Wohlfühlen sorgen höchste Qualitätsstandards bei Stahl, Keramik und Glasur. Ein großer Brennraum mit Vermiculite im Stecksystem, Guss-Rüttelrost, integrierten Aschekasten und Spülluft-System der Scheibe garantieren genussvolle Stunden vorm Kamin.

1.298,-

Farbe	schwarz/rosé
Nennheizleistung	7 kW/3,7 – 7,4 kW
Raumheizvermögen	148 m³
Abmessungen (H x B xT)	1240 x 560 x 494 mm
Abgasanschluss	oben/hinten – Ø 150 mm
Gewicht	179 kg
Brennstoffe	Holz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts
Zulassung/Prüfung	Aachen, München, Regensburg, 1. + 2. Stufe BImSchV, VKF, 15aB-VG

OS 11 07 81 • Bestellprodukt • 1.298,-

Auch erhältlich:
Kalkstein-Cream/schwarz

Externe Luftzufuhr

je 998,-

Exklusiv im BAUHAUS

'Faro' NEU

Runder Kaminofen mit sehr großer Panoramascheibe. Rauchrohranschluss oben oder hinten möglich. Brennraumauskleidung aus Vermiculite, Gussrost, Griff in Funktionsleiste. Anschlussstutzen als Zubehör zu bestellen.

Farbe	Glas/schwarz
Nennheizleistung	6,0 kW
Raumheizvermögen	124 m³
Abmessungen (H x B xT)	1154/1119 x 486 x 486 mm
Abgasanschluss	oben/hinten – Ø 150 mm
Gewicht	129 kg
Brennstoffe	Holz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts
Zulassung/Prüfung	BImSchV Stufe 2, EN 13240, Regensburger Norm, Münchner Norm, §15a B-VG Österreich, VKF Schweiz

OS 10 77 09 • 2 285 51 16 • 998,- (Glas/schwarz)
OS 10 77 09 • 2 285 51 07 • 998,- (Kalkstein-Cream/schwarz)

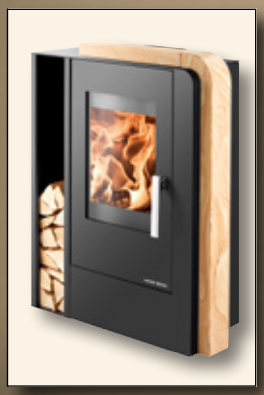

Optional mit Holzlagerfach
Hier: Woodstone/schwarz

je
1.495,-

Exklusiv im BAUHAUS

Auch erhältlich:
Woodstone/schwarz

'Alghero' 220.17 NEU

Mit einer Tiefe von lediglich 36,5 cm setzt das neue Kaminofenmodell 'Alghero' neue Maßstäbe in Sachen Schlankheit. Ausgezeichnet mit dem Plus X Award 2014 in den Kategorien 'High Quality', 'Design', 'Funktionalität' und 'Ökologie'.

Farbe	Serpentino/schwarz
Nennheizleistung	3,0 – 6,0 kW
Raumheizvermögen	140 m³
Abmessungen (H x B xT)	1030 x 700 x 365 mm
Abgasanschluss	oben/hinten – Ø 150 mm
Gewicht	174 kg
Brennstoffe	Holz, Holzbriketts
Zulassung/Prüfung	§15-a BV-G Österreich, 1. + 2. Stufe BImSchV

OS 10 63 90 • 2 284 66 51 • 1.495,- (Serpentino/schwarz, ohne Holzlagerfach)
OS 10 63 90 • Bestellprodukt • 1.495,- (Woodstone/schwarz, ohne Holzlagerfach)

'Laguna' Keramik K4720 NEU

Eine nicht alltägliche Optik zeichnet diesen Specksteinofen aus. Mit seiner zentrisch angeordneten Brennkammer und seiner fast quadratischen Form ist er ein Blickfang in jedem Raum. Trotz seiner Kompaktheit können Scheite von 33 cm Länge aufgelegt werden.

1.398,-

Exklusiv im BAUHAUS

Farbe	Korpus grau/Speckstein
Nennheizleistung	7,0 kW
Raumheizvermögen	148 m³
Abmessungen (H x B xT)	880 x 850 x 450 mm
Abgasanschluss	hinten – Ø 150 mm
Gewicht	208 kg
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Zulassung/Prüfung	Regensburg, München, 2. Stufe BImSchV, §15-a Österreich, VKF Schweiz, DIN EN 13240

OS 10 63 69 • Bestellprodukt • 1.398,-

'Minas' K3531 NEU

Besonders lange Abstrahlzeit durch extra Wärmespeicherziegeln. Massive Specksteinverkleidung, große Panoramascheibe und großer Feuerraum. Anschluss oben oder hinten. Das Fire-Plus Verbrennungssystem mit vier Luftzuführungen gewährleistet eine wirkungsvolle Verbrennung und dadurch eine fast rußfreie Sichtscheibe.

1.499,-

Farbe	gussgrauer Korpus mit Specksteinverkleidung
Nennheizleistung	7,0 kW
Raumheizvermögen	126 m³
Abmessungen (H x B xT)	880 x 850 x 450 mm
Abgasanschluss	oben/hinten – Ø 150 mm
Gewicht	208 kg
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Zulassung/Prüfung	Regensburg, München, 2. Stufe BImSchV, §15-a Österreich, VKF Schweiz, DIN EN 13240

OS 10 63 69 • Bestellprodukt • 1.499,-

1.395,-

'Scribby'

Ein Design-Kaminofen mit breitem Feuerraum. Wahlweise in Lack weiß oder mocca. Großes Sichtfenster mit breitem Flammenbild.

Farbe	Lack farbig, weiß oder mocca, Griff verchromt
Nennheizleistung	2,0 – 6,0 kW
Raumheizvermögen	bis 116 m³
Abmessungen (H x B xT)	825 x 755 x 455 mm
Abgasanschluss	oben – Ø 120 mm
Gewicht	130 kg
Brennstoffe	Holz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts
Zulassung/Prüfung	EN 13240, Münchner Zertifikat, Art. 15 a B-VG, geprüft nach den Anforderungen der DIN Plus

OS 11 56 02 • 2 246 38 92 • 1.395,-

'Kuopio'

Exklusiver Eck-Kaminofen für höchste Ansprüche mit hohem, gebogenem Sichtfenster, verkleidet mit Paradiso-Naturstein. Hoher Bedienkomfort durch Rüttelrost, stabile Heiztür mit Dreifachverriegelung und automatischer Sekundärluftregelung. Mit Außenluftanschluss für externe Verbrennungsluft. Nur zwei Zentimeter Wandabstand.

1.875,-

Farbe	anthrazit, mit Paradiso Naturstein verkleidet
Nennheizleistung	4,0 – 8,0 kW
Raumheizvermögen	bis 230 m³
Abmessungen (H x B xT)	1140 x 780 x 635 mm
Abgasanschluss	oben – Ø 150 mm
Gewicht	194 kg
Brennstoffe	Holz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts
Zulassung/Prüfung	Stuttgart, Regensburg, München, BImSchV Stufe 1 + 2

OS 10 63 90 • Bestellprodukt • 1.875,-

'i-3020'

Bis zu 50 % weniger Heizkosten und 60 % weniger Emissionen durch Übererfüllen der strengsten gesetzlichen Vorschrift (BImSchV, Stufe 2 – ab 2015). Ohne Filter und Katalysator. Weniger Reinigungsaufwand durch weniger Ruß. Zusammen mit der vollautomatischen Luftregelung wird maximaler Wohnkomfort erreicht. Schamottauskleidung und Guss-Rüttelrost. Dreifachverriegelung. Für Holz und Holzbrikett geeignet. Außenluftanschluss möglich. Optimale Scheitholzlänge 33 cm.

1.948,-

Farbe	anthrazit/gussgrau
Nennheizleistung	4,0 – 8,0 kW
Raumheizvermögen	bis 230 m³
Abmessungen (H x B xT)	1145 x 560 x 495 mm
Abgasanschluss	oben/hinten – Ø 150 mm
Gewicht	163 kg
Brennstoffe	Holz, Holzbriketts
Zulassung/Prüfung	Regensburg, Stuttgart, München, 1. + 2. Stufe BImSchV, §15-a BV-G

OS 10 63 90 • Bestellprodukt • 1.948,-

INSTALLIEREN MONTIEREN BAUHAUS ZUM FESTPREIS

1.975,-

Email Oberflächen-Technologie

'Pinus II'

Kaminbausatz aus unbehandeltem Wärmespeicherbeton. Kann farblich individuell gestaltet werden. Durch den speziell entwickelten Heizeinsatz PINUS 218.17 wird eine schlanke Form mit einer geringen Tiefe von nur rund 40 cm erreicht. Für diesen Bausatz wird kein zusätzliches Brandschutz-Set benötigt.

Farbe	Tür schwarz emailliert, Bausatz kann farblich individuell gestaltet werden
Nennheizleistung	4,0 – 8,0 kW
Raumheizvermögen	bis 230 m³
Abmessungen (H x B xT)	1380 x 1058 x 406 mm
Abgasanschluss	hinten – Ø 150 mm
Gewicht	316 kg
Brennstoffe	Holz, Holzbriketts
Zulassung/Prüfung	CE, BImSchV Stufe 1 + 2

OS 10 63 90 • Bestellprodukt • 1.975,-

Bitte beachten! Beim Aufbau an eine tragende Stahlbeton- oder Holzwand wird ein Brandschutz-Set benötigt. Achtung – Aufpreis!

'Ascim II'

Moderner Kaminbausatz aus unbehandeltem Wärmespeicherbeton. Mit großem Holzlager. Durch seine klare Form und Ihre individuelle Farbgestaltung wird aus jedem Bausatz ein Unikat. Außenluftanschluss ist möglich. Ein optionales Brandschutz-Set wird beim Anbau an eine tragende Stahlbetonwand oder eine Holzwand benötigt.

1.695,-

Farbe	Tür schwarz, Bausatz kann farblich individuell gestaltet werden
Nennheizleistung	3,5 – 7,0 kW
Raumheizvermögen	bis 180 m³
Abmessungen (H x B xT)	1530 x 1020 x 700 mm
Abgasanschluss	hinten – Ø 160 mm
Gewicht	374 kg
Brennstoffe	Holz, Holzbriketts
Zulassung/Prüfung	CE, BImSchV Stufe 1 + 2

OS 10 63 90 • Bestellprodukt • 1.695,-

'Adonis II'

Kaminbausatz der neuesten Generation aus unbehandeltem Wärmespeicherbeton. Kann farblich individuell gestaltet werden und durch ein optional erhältliches Holzlagerfach Ihren Wünschen angepasst werden. Die Tür des Heizeinsatzes ist schwarz. Ein optionales Brandschutz-Set wird beim Aufbau an eine tragende Stahlbetonwand oder eine Holzwand benötigt.

ab 2.385,-

Farbe	Tür schwarz emailliert, Bausatz kann farblich individuell gestaltet werden
Nennheizleistung	4,0 – 8,0 kW
Raumheizvermögen	bis 230 m³
Abmessungen (H x B xT)	1510 x 1452 x 750 mm
Abgasanschluss	hinten – Ø 180 mm
Gewicht	448 kg
Brennstoffe	Holz, Holzbriketts
Zulassung/Prüfung	CE, BImSchV Stufe 1 + 2

OS 10 63 90 • Bestellprodukt • 2.385,- (Ofen)
OS 10 63 90 • Bestellprodukt • 179,- (Holzlagerfach)

Dauerbrandherd 'K 176 F/A'

Schlicht, klassisch und elegant: Mit seinem Sichtfenster im Brennraum eröffnet der 'K 176' freien Blick auf das Flammenspiel und sorgt für atemberaubende Momente. Der 'K 176 'überzeugt mit seinem großen, reinigungsfreundlichem Bratrohr mit Temperaturanzeige, dem massiven, verchromten Herdrahmen und der robusten, lackierten Stahlplatte. Eine optimierte Fülltüröffnung und eine große Brennstofflade garantieren zusätzlichen Komfort. Der bayrische Doppelzug sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung und ermöglicht so optimale Backergebnisse.

Holz & Kohle geeignet

je
895,-

Holz & Kohle geeignet

Auch erhältlich: weiß

Exklusiv im BAUHAUS

Farbe	elfenbein, schwarz oder weiß
Nennheizleistung	5,0 kW/2,4 – 5,2 kW
Raumheizvermögen	bis 124 m³
Abmessungen (H x B xT)	850 x 700 x 600 mm
Abgasanschluss	rechts oder links: oben/hinten/seitl. – Ø 120 mm
Gewicht	131 kg
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Zulassung/Prüfung	Aachen, München, Regensburg, 1. + 2. Stufe BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF

OS 11 07 81 • Bestellprodukt • je 895,- (elfenbein, schwarz, weiß)

WESTMINSTER®

Dauerbrandherd 'K 185F'

Nostalgisches Landhausflair. Mit robuster, pflegeleicht lackierter Gussplatte, geräumigem, ausschamottiertem Brennraum, Bratrohr mit Glasinnentür und Temperaturanzeige und Wärmefach unter dem Bratrohr. Mit Wärme speicherndem Naturstein oder Keramik. Wasserschiff und Abdeckhaube in anthrazit als Sonderzubehör erhältlich.

Holz & Kohle geeignet

je 1.598,-

Farbe	schwarz mit Keramik und umlaufender verchromter Herdstange
Nennheizleistung	7,0 kW/3,3 – 7,2 kW
Raumheizvermögen	bis 210 m³
Abmessungen (H x B xT)	820 x 980 x 620 mm
Abgasanschluss	rechts oder links: oben/hinten – Ø 130 mm
Gewicht	135 kg
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Zulassung/Prüfung	Aachen, München, Regensburg, 1. + 2. Stufe BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF

OS 11 07 81 • Bestellprodukt • je 1.598,-

Holz & Kohle geeignet

je 1.698,-

Farbe	schwarz mit Naturstein und umlaufender verchromter Herdstange
Nennheizleistung	7,0 kW/3,3 – 7,2 kW
Raumheizvermögen	bis 210 m³
Abmessungen (H x B xT)	820 x 980 x 620 mm
Abgasanschluss	rechts oder links: oben/hinten – Ø 130 mm
Gewicht	168 kg
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Zulassung/Prüfung	Aachen, München, Regensburg, 1. + 2. Stufe BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF

OS 11 07 81 • Bestellprodukt • je 1.698,-

Werkstattöfen

'Denver'

Korpus pflegeleichtes Rein-Email, massive Gusstüren und Gussabdeckung, tiefer Brennraum mit Qualitäts-Schamott im Stecksystem, regelbare Primär- und Sekundärluft.

169,-

Farbe	schwarz
Nennheizleistung	2,4 – 5,0 kW
Raumheizvermögen	bis 88 m³
Abmessungen (H x B xT)	881 x 293 x 341 mm
Abgasanschluss	hinten – Ø 120 mm
Gewicht	53 kg
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Zulassung/Prüfung	Aachen, München, Regensburg, 1. + 2. Stufe 1. BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF

OS 62 69 • 2 230 40 98 • 169,-

'Colorado'

Korpus pflegeleichtes Rein-Email, massive Gusstüren und Gussabdeckung, tiefer Brennraum mit Qualitäts-Schamott im Stecksystem, Gussrost und integrierter Aschekasten.

245,-

Farbe	schwarz
Nennheizleistung	2,4 – 5,0 kW
Raumheizvermögen	bis 88 m³
Abmessungen (H x B xT)	881 x 293 x 341 mm
Abgasanschluss	hinten – Ø 120 mm
Gewicht	51,5 kg
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Zulassung/Prüfung	Aachen, München, Regensburg, 1. + 2. Stufe 1. BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF

OS 11 07 81 • 2 246 21 18 • 245,-

'WO 109-6 A'

Massiver Stahlkorpus mit robusten Gusstüren und emaillierten Seiten, tiefer Brennraum mit Qualitätsschamott im Stecksystem, Gussrost und integrierte Aschelade.

295,-

Farbe	schwarz
Nennheizleistung	6,0 kW/2,8 – 6,1 kW
Raumheizvermögen	bis 114 m³
Abmessungen (H x B xT)	709 x 444 x 367 mm
Abgasanschluss	hinten – Ø 120 mm
Gewicht	84,5 kg
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Zulassung/Prüfung	Aachen, München, Regensburg, 1. + 2. Stufe 1. BImSchV, 15aB-VG, VKF

OS 11 07 81 • 2 014 27 60 • 295,-

'WO 109-6 A/F' mit Fenster

Massiver Stahlkorpus mit robusten Gusstüren und emaillierten Seiten, tiefer Brennraum mit Qualitätsschamott im Stecksystem, Gussrost und integrierte Aschelade.

325,-

Farbe	schwarz mit Fenster
Nennheizleistung	6,0 kW/2,8 – 6,1 kW
Raumheizvermögen	bis 114 m³
Abmessungen (H x B xT)	709 x 444 x 367 mm
Abgasanschluss	hinten – Ø 120 mm
Gewicht	84,5 kg
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Zulassung/Prüfung	Aachen, München, Regensburg, 1. + 2. Stufe 1. BImSchV, 15aB-VG, VKF

OS 11 07 81 • 2 014 19 98 • 325,-

'Bully' 109-8

Jung und frech. Mit knalligem Rot wird der 'Bully' zum Inbegriff modernen Lifestyles. Er lebt vom Widerspruch – die emaillierten Seitenverkleidungen entfalten erst im Kontrast zum massiven, schwarzen Stahlkorpus mit Gusstüren ihre volle Wirkung.

578,-

Farbe	schwarz mit roten Wangen
Nennheizleistung	8,0 kW/4,0 – 8,2 kW
Raumheizvermögen	bis 182 m³
Abmessungen (H x B xT)	944 x 595 x 479 mm
Abgasanschluss	hinten – Ø 120 mm
Gewicht	148 kg
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Zulassung/Prüfung	Aachen, München, Regensburg, 1. + 2. Stufe 1. BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF

OS 11 07 81 • Bestellprodukt • 578,-

'Kamino' 109-6 A

Hüttenzauber für die eigenen 4 Wände! Romantische Atmosphäre und pure Gemütlichkeit verbreitet der 'Kamino' mit massiven Gusstüren, großem Sichtfenster und geräumigem Brennraum.

395,-

Farbe	schwarz mit Fenster
Nennheizleistung	6,0 kW/2,8 – 6,1 kW
Raumheizvermögen	bis 114 m³
Abmessungen (H x B xT)	979 x 542 x 350 mm
Abgasanschluss	hinten – Ø 120 mm
Gewicht	92 kg
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Zulassung/Prüfung	Aachen, München, Regensburg, 1. + 2. Stufe 1. BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF

OS 11 07 81 • 2 014 20 07 • 395,-

Ölofen 'Elba 4000'

199,-

Farbe	Front mit hellbraunem Prägemuster, Gehäuse in braun
Nennheizleistung	4,0 kW
Raumheizvermögen	bis 90 m³
Abmessungen (H x B xT)	635 x 515 x 290 mm
Abgasanschluss	hinten – Ø 120 mm
Gewicht	22 kg
Brennstoffe	Öl
Zulassung/Prüfung	DIN EN 1

OS 10 63 90 • 1350 82 55 • 199,-

Ölofen 'Elba 5500'

228,-

Farbe	Front mit hellbraunem Prägemuster, Gehäuse in braun
Nennheizleistung	5,5 kW
Raumheizvermögen	bis 140 m³
Abmessungen (H x B xT)	710 x 560 x 320 mm
Abgasanschluss	hinten – Ø 120 mm
Gewicht	28 kg
Brennstoffe	Öl
Zulassung/Prüfung	DIN EN 1

OS 10 63 90 • 1350 82 93 • 228,-

Edelstahl Kaminsystem

Außenkamin

Hochwertiger Doppelwand-Edelstahlkamin für die Außenmontage (25 mm Dämmung, Wandabstand bis 150 mm)

4,80 m Komplettset bestehend aus:

- 1 x Mündungsabschluss
- 2 x Wandschellen 100 – 150 mm
- 4 x Längenelemente 1000 mm
- 1 x Feuerungsanschluss (T-Stück) 87° (90°)
- 1 x Reinigungs- und Prüfelement
- 1 x Fußplatte mit Kondensatablauf
- 1 x Wandkonsole verstellbar 50 – 150 mm
- 7 x Spannbänder doppelt (an den Elementen)
- 1 x Wetterkragen
- 1 x Übergangsstück EW/DW (für Anschluss an Kaminofen)

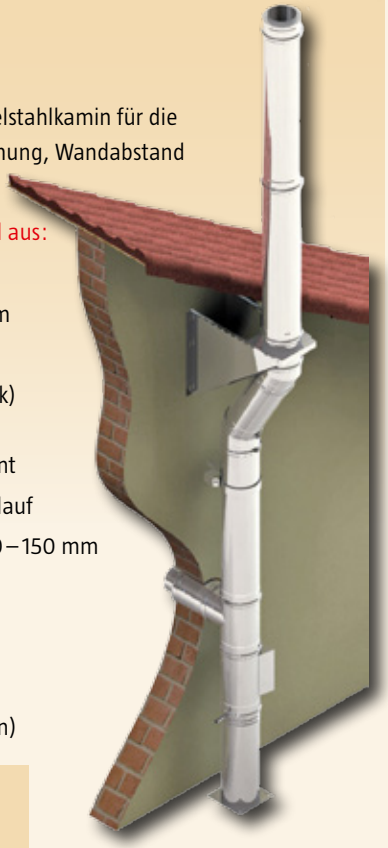

Bausatz erhältlich in:

Ø 130 mm
OS 10 39 67 • 134716 98 • 798,-

Ø 150 mm
OS 10 39 67 • 134717 08 • 848,-

Ø 180 mm
OS 10 39 67 • 134717 15 • 995,-

Kaminsanierung

Premium Edelstahl-Paket für die Sanierung Ihres Schornsteins

6 m Bausatz bestehend aus:

- 1 x Kondensatschale mit Ablaufrohr
- 4 x Längenelement 1000 mm
- 1 x Längenelement mit Ablassschlaufe
- 1 x Längenelement 500 mm
- 1 x Längenelement 250 mm
- 2 x Montageschelle bzw. Abstandshalter
- 1 x Reinigungs- und Prüfelement
- 1 x T-Anschlußstück 87°
- 1 x Kopfabdeckung mit Wetterkragen
- 1 x Wandfutter aus Edelstahl, doppelt
- 1 x Dichtset für Kopfabdeckung
- 1 x Edelstahlkamintüre 210 x 140 mm mit Schiebestutzen 60 mm

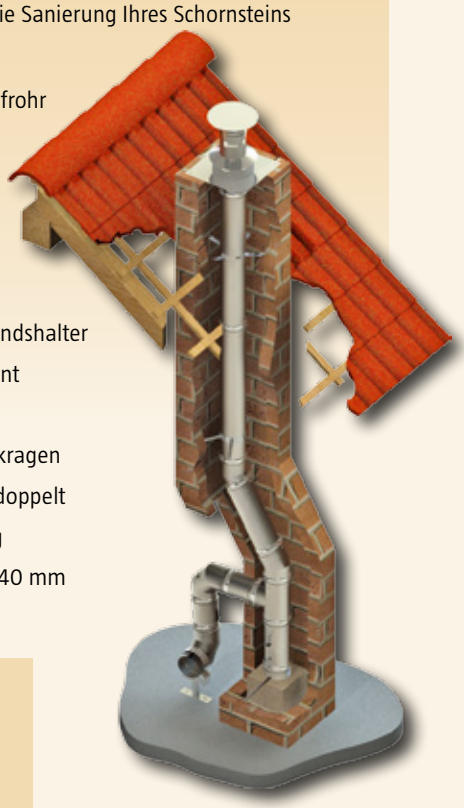

Bausatz erhältlich in:

Ø 130 mm
OS 10 39 67 • 2 252 93 87 • 349,-

Ø 150 mm
OS 10 39 67 • 2 253 05 01 • 389,-

① Ofenrohr

Ausführung	gussgrau oder schwarz, hitzebeständig lackiert, geschweißt
Abmessungen (L x Ø)	250 x 150 mm, 500 x 150 mm, 1000 x 150 mm

OS 10 39 67 • Tiefpreis*

② Ofenrohr 250 mm mit Drosselklappe

Ausführung	gussgrau oder schwarz, hitzebeständig lackiert, geschweißt
Abmessungen (L x Ø)	250 x 150 mm

OS 10 39 67 • Tiefpreis*

③ Ofenrohr Bogen 90° mit Tür

Ausführung	gussgrau oder schwarz, hitzebeständig lackiert, geschweißt
Abmessungen (L x Ø)	250 x 250 mm

OS 10 39 67 • Tiefpreis*
Dieses Produkt kann nur auf Kundenwunsch bestellt werden.

④ Ofenrohr Bogen 90° mit Tür, drehbar

Ausführung	gussgrau oder schwarz, hitzebeständig lackiert, geschweißt
Abmessungen (L x Ø)	275 x 275 x 150 mm

OS 10 39 67 • Tiefpreis*

⑤ Wandrosette

Ausführung	gussgrau oder schwarz, hitzebeständig lackiert, geschweißt, 50 mm Rand
Abmessungen (L x Ø)	Ø 150 mm

OS 10 39 67 • Tiefpreis*

⑥ Wandfutter

Ausführung	Stahlblech unlackiert, für weite und enge Rauchrohrseite geeignet
Abmessungen (L x Ø)	Ø 150 mm

OS 10 39 67 • Tiefpreis*

⑦ Ofenrohr Anschluss-Set

Ausführung	gussgrau oder schwarz, hitzebeständig lackiert, gezogen mit Drosselklappe
Bestehend aus	Bogen 90° – 700 x 450 mm, Wandfutter, Rosette
Abmessungen (L x Ø)	Ø 150 mm

OS 10 39 67 • Tiefpreis*

⑧ Ofenrohr Anschluss-Set

Ausführung	gussgrau oder schwarz, hitzebeständig lackiert, geschweißt mit Drosselklappe
Bestehend aus	Bogen 90° – 600 x 450 mm, Wandfutter, Rosette
Abmessungen (L x Ø)	Ø 150 mm

OS 10 39 67 • Tiefpreis*

* Den aktuellen BAUHAUS Tiefpreis entnehmen Sie bitte unseren Werbebeilagen oder fragen Sie unsere Fachberater

Sicherheitsschalter

Funk-Abluft-Sicherheitsschalter Zwischenstecker 'BL220F' mit DIBt-Zulassung

Gesetzlich vorgeschrieben nach M-FeuVO § 4 (2). Immer wenn ein Abluftgerät wie eine Dunstabzugshaube und eine offene Feuerstelle wie ein Kaminofen gleichzeitig betrieben werden, besteht bei geschlossenen Fenstern die Gefahr einer tödlichen Kohlenmonoxid-Vergiftung. Um diese Gefahr zu verhindern, hat der Gesetzgeber festgelegt, dass bei gleichzeitigem Betrieb raumluftabhängiger Feuerstätten und einem Abluftgerät sichergestellt werden muss, dass kein gefährlicher Unterdruck entstehen kann, indem z.B. eine ausreichende Menge Außenluft – durch ein offenes Fenster oder Lüftungsklappe – nachströmt.

129,-

- Schützt vor tödlicher Kohlenmonoxid-Vergiftung
- Funksteuerung für Abluftgeräte
- Kostengünstige Installation ohne aufwändiges Kabelverlegen

Einsatzbereich bei:
- Dunstabzugshauben
- Abluftventilatoren

Technische Eigenschaften:
- Kabellose Funkübertragung
- Umstecksicherung
- Doppel-Sensor-Technik
- Selbstdiagnose-Funktion
- Funkreichweite max. 20 m
- Steckfertig mit Sender und Empfänger
- DIBt Zulassung
- TÜV-geprüft
- CE-Kennzeichen

OS 10 76 17 - 2 252 63 97

Abluft-Sicherheitsschalter Zwischenstecker 'BLK110K' mit DIBt-Zulassung

Gesetzlich vorgeschrieben nach M-FeuVO § 4 (2). Immer wenn ein Abluftgerät wie eine Dunstabzugshaube und eine offene Feuerstelle wie ein Kaminofen gleichzeitig betrieben werden, besteht bei geschlossenen Fenstern die Gefahr einer tödlichen Kohlenmonoxid-Vergiftung. Um diese Gefahr zu verhindern, hat der Gesetzgeber festgelegt, dass bei gleichzeitigen Betrieb raumluftabhängiger Feuerstätten und einem Abluftgerät sichergestellt werden muss, dass kein gefährlicher Unterdruck entstehen kann, indem z.B. eine ausreichende Menge Außenluft – durch ein offenes Fenster oder eine Tür – nachströmt.

99,-

- Schützt vor tödlicher Kohlenmonoxid-Vergiftung
- Abluftsteuerung mit Doppelsensor
- Einfache Installation

Technische Eigenschaften:
- Schuko-Zwischenstecker-Schaltgerät
- Steckfertig mit 6 m Sensorleitung
- Magnetkontakt mit Doppelsensor
- Umstecksicherung
- Kabelbruchüberwachung
- DIBt Zulassung
- TÜV-geprüft
- CE-Kennzeichen

OS 10 76 17 - 2 252 64 03

Abluftschalter Zwischenstecker-version 'BL100K'

Der Abluftschalter findet überall dort Anwendung, wo sichergestellt werden muss, dass durch die laufende Abluftanlage wie eine Dunstabzugshaube oder ein Entlüftungsventilator, kein Unterdruck im Raum entsteht. Dieser Unterdruck wird durch das Öffnen des Fensters ausgeglichen. Der Abluftschalter überwacht die Position des Fensterflügels und steuert die Abluftanlage. Bei geöffnetem Fenster wird die Stromzufuhr freigegeben, bei geschlossenem Fenster wird die Abluftanlage abgeschaltet. Ähnlich können auch andere Geräte in Abhängigkeit von Position des Fensters oder der Türen gesteuert werden.

59,50

- Einfache Montage
- Sichere Funktion

Technische Eigenschaften:
- Schuko-Zwischenstecker
- 5 m Kabelleitung Magnetschalter
- TÜV-Süd geprüft
- CE-Kennzeichen

OS 10 76 17 - 2 252 64 12

Kohlenmonoxid-Detektor Typ 'BLXC-05'

Der Kohlenmonoxid-Detektor verwendet einen Sensor mit einer elektrochemischen Zelle, welche die CO-Konzentration misst. Grüne LED: Das Blinken (alle 30 sec.) signalisiert einen fehlerfreien Betrieb. Rote LED: Bei Erreichen einer erhöhten Konzentration ertönt ein wiederholter dreifacher Alarmpiepton und die rote LED blinkt.

Der Detektor verfügt über eine Zulassung nach der seit April 2006 gültigen neuen europäischen Norm EN 50291 – Elektrische Geräte für die Detektion von Kohlenmonoxid in Wohnhäusern.

49,50

- Einfache Montage
- Sichere Funktion

Ein CO-Detektor ist kein Ersatz für Rauch-, Feuer oder andere Brand-Detektoren! Dieser CO-Detektor ist für die Nutzung innerhalb von privatem Wohnraum vorgesehen. Er ist nicht für gewerbliche Anwendungen geeignet!

Technische Eigenschaften:
- Betriebsspannung 9 V Batterie
- Alarmlautstärke > 85 dB/3 m

OS 10 76 17 - 2 252 64 21

Fragen Sie nach unserem Montageservice

Beispiel: Rechteck

Glas, glasklar

Stärke 8 mm, Fase 20 mm, geschliffene Kanten

Form der Platte	Abmessung	OS-/Produkt-Nr.	Preis
Segmentbogen	100 x 120 cm	10 77 20 • 2 004 11 68	Tiefpreis*
Rundbogen	100 x 120 cm	10 77 20 • 2 004 11 31	Tiefpreis*
Rundbogen	100 x 100 cm	10 77 20 • 2 004 11 22	Tiefpreis*
Rundbogen	120 x 130 cm	10 77 20 • 2 004 11 40	Tiefpreis*
6-eckig	100 x 120 cm	10 77 20 • 2 000 80 93	Tiefpreis*
Tropfenform	110 x 110 cm	10 77 20 • 2 004 11 04	Tiefpreis*
Tropfenform	125 x 125 cm	10 77 20 • 2 004 11 13	Tiefpreis*
5-eckig	110 x 110 cm	10 77 20 • 2 003 49 37	Tiefpreis*
5-eckig	125 x 125 cm	10 77 20 • 2 000 80 84	Tiefpreis*
Quadrat	100 x 100 cm	10 77 20 • 2 004 09 16	Tiefpreis*
Rechteck	100 x 120 cm	10 77 20 • 2 003 04 85	Tiefpreis*
Halbrund	120 x 105 cm	10 77 20 • 2 004 11 77	Tiefpreis*

Glas, Speckstein

1-seitig bedruckt Materialstärke 8 mm, Fase 20 mm

Form der Platte	Abmessung	OS-/Produkt-Nr.	Preis
Rundbogen	100 x 120 cm	10 77 20 • 2 076 43 22	Tiefpreis*
Rechteck	100 x 120 cm	10 77 20 • 2 076 43 59	Tiefpreis*
Tropfenform	110 x 110 cm	10 77 20 • 2 076 43 86	Tiefpreis*

Glas, Sandstein

1-seitig bedruckt Materialstärke 8 mm, Fase 20 mm

Form der Platte	Abmessung	OS-/Produkt-Nr.	Preis
Rundbogen	100 x 120 cm	10 77 20 • 2 076 43 31	Tiefpreis*
Rechteck	100 x 120 cm	10 77 20 • 2 076 43 68	Tiefpreis*
Tropfenform	110 x 110 cm	10 77 20 • 2 076 43 95	Tiefpreis*

Glas, schwarz

1-seitig bedruckt Materialstärke 8 mm, Fase 20 mm

Form der Platte	Abmessung	OS-/Produkt-Nr.	Preis
Rundbogen	100 x 120 cm	10 77 20 • 2 076 43 13	Tiefpreis*
Rechteck	100 x 120 cm	10 77 20 • 2 076 43 40	Tiefpreis*
Tropfenform	110 x 110 cm	10 77 20 • 2 076 43 77	Tiefpreis*

Stahlblech, anthrazit

Materialstärke 1,5 mm, anthrazit pulverbeschichtet, Vorteile der Pulverbeschichtung: guter Isolationswert, sehr guter Korrosionsschutz

Form der Platte	Abmessung	OS-/Produkt-Nr.	Preis
Rundbogen	100 x 120 cm	10 77 20 • 2 003 74 40	Tiefpreis*
Tropfenform	110 x 110 cm	10 77 20 • 2 003 74 95	Tiefpreis*
Quadrat	100 x 100 cm	10 77 20 • 2 003 74 86	Tiefpreis*
Quadrat	80 x 80 cm	10 77 20 • 2 004 11 86	Tiefpreis*

* Den aktuellen BAUHAUS Tiefpreis entnehmen Sie bitte unseren Werbebeilagen oder fragen Sie unsere Fachberater

Kaminzubehör

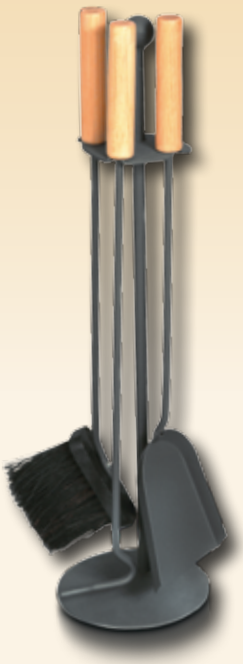

12,95

3-teilig, anthrazit beschichtet, mit Holzgriffen, Maße ca. H 64 x Ø-Sockel 18 cm

OS 10 77 20 • 2 004 05 63 • 12,95

19,95

4-teilig, anthrazit beschichtet, Griffe Edelstahl, Maße ca. H 66 x B 23 x T 15 cm

OS 10 77 20 • 2 004 05 09 • 19,95

39,95

'Starter-Set' Bestehend aus: Kaminbesteck-Holzkorb-Set, Edelstahl, Kaminbesteck Maße ca. H 70 x Ø-Sockel 22 cm, Holzkorb Maße ca. H 41 x B 48 x T 38 cm, Lang-Zündhölzer, Anzündhilfen

OS 10 77 20 • 2 252 44 25 • 39,95

29,95

'Filzkorb' grau, oval, mit Grifflöchern, aus hochwertigem Filz, vielseitig verwendbar (Holz-, Zeitungs- oder Spielzeug, Maße ca. H 54 x B 40 x T 36,5 cm

OS 10 77 20 • 2 250 25 19 • 29,95

29,95

4- teilig, Griffe Edelstahl, Maße ca. H 68 x B 23 x T 15 cm

OS 10 77 20 • 2 004 05 36 • 29,95

39,50

'Ritter' 3-teilig, Gusseisen, edelstahlfarben, Maße ca. H 73 x B 22 x T 13 cm

OS 10 77 20 • 2 252 44 25 • 39,50

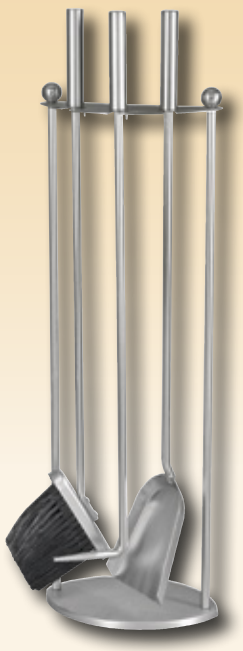

29,95

3-teilig, edelstahlfarben, Maße ca. H 70 x B 22 x T 16 cm

OS 10 77 20 • 2 004 05 54 • 29,95

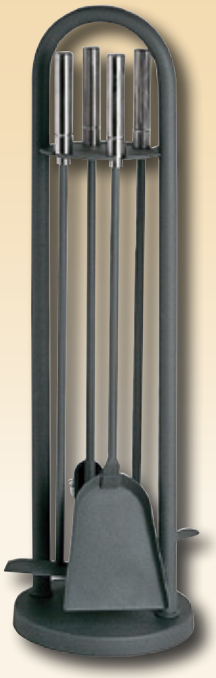

39,95

4-teilig, anthrazit beschichtet, Griffe Edelstahl, Maße ca. H 70 x ø-Sockel 19 cm

OS 10 77 20 • 2 004 03 23 • 39,95

① FeuerMaxx Feueranzünder

Ausführung	Mit Kerzen- und Bienenwachs getränkte Holzwolle, extra lange Brenndauer, für Holz, Holzbriketts, Kohle und Kamin- bzw. Kachelöfen, ideal auch zum Grillen
Menge/Preis	In Box, ca. 40 Stück OS 10 09 22 • 2 044 67 63 • 3,95
Menge/Preis	Im 2 kg-Sack OS 10 09 22/10 77 20 • 20431884 • 12,95

② starters® Zündkissen

Ausführung	100 Stück einzeln verpackte Zündkissen in einer platzsparenden Aufbewahrungsdose, einfach die Verpackung anzünden und schon brennt das Feuer schnell, sauber und zuverlässig
Norm	EN 1860-3 geprüft, auch zum Grillen
Menge/Preis	100 Stück OS 10 78 65 • 2 031 09 92 • 7,95

③ starters® Zündblöcke

Ausführung	Aus Holz und Wachs, 96 Stück umweltschonende Grill- und Kaminanzünder, für Barbecue und Kamin, sicher, sauber, fest u. sparsam, Holzfaserblöcke getränkt mit hochwertigen Wachsen und pflanzlichen Ölen, lange Brenndauer (ca. 6 – 8 Minuten) mit hoher Energie durch Heißtränkung in Wachs im Vergleich zur handelsüblichen Wachsbesprühung
Norm	EN-1860-3 geprüft
Menge/Preis	96 Stück OS 10 78 65 • 1347 23 43 • 5,95

④ starters® Zündwürfel

Ausführung	24 Stück starters® Sicherheits-Zündwürfel für Barbecue und Kamin, der vielleicht beste Anzünder der Welt, zünden schnell und sicher jeden Brennstoff, geruchsarme, ungiftige Grill- und Ofenanzünder auf Basis natürlicher Öle, von verschiedenen Instituten mehrfach ausgezeichnet und empfohlen
Norm	EN-1860-3 geprüft
Menge/Preis	24 Stück OS 10 78 65 • 1347 23 36 • 2,95

⑤ Aschesauger Trockensauger

Ausführung	Aufsatzmodell – An jeden handelsüblichen Staubsauger, mit Saugrohranschluss Ø 32 – 36 mm anschließbar, Metallbehälter, -schlauch, -düse

OS 11 05 67 • 13494620 • 14,95

⑥ Aschesauger Ashley 216 GS

Inhalt	16 Liter
Leistung	800 W

OS 11 05 67 • 2 251 80 02 • 39,50

⑦ Aschesauger Ashley 900 GS

Inhalt	18 Liter
Leistung	800 W

OS 11 05 67 • 2 251 80 11 • 59,50

Bei den Produkten handelt es sich um Modellbeispiele.

Kaminholz* im Karton

Eigenschaften	11 kg**, Esche, kammergetrocknet, Holzfeuchte ca. 15 %
Heizwerte	ca. 4,9 kWh/kg

OS 11 33 78 • 2 032 31 94 • Tiefpreis*

Kaminholz* Tragetasche

Eigenschaften	10 kg**, Hartholz,kammergetrocknet,Restfeuchte < 15 %
Heizwerte	ca. 15 MJ/kg

OS 11 44 24 • 2 042 40 15 • Tiefpreis*

Holzanzünder*

Holzwolleröllchen

Eigenschaften	40 Stück nach Norm EN 1860-30 geprüft

OS 11 33 78 • 2 031 82 79 • Tiefpreis*

Kaminholz*

Laubholz-Mix, 1/1,8 Kubikmeter

Eigenschaften	erhältlich in 1 oder 1,8 Kubikmeter, kammergetrocknet, Holzfeuchte ca. 25%, Scheitlänge zwischen 25 und 32 cm
Heizwerte	ca. 4,2 kWh/kg

OS 11 37 23 • 1394 31 64 • Tiefpreis*

Kaminholz* Netzware

Eigenschaften	12,5 dm³ reines Holzvolumen (entspricht einem Raumvolumen von 22 rdm)**, Laubholzmix, kammergetrocknet, Holzfeuchte max. 25 %, Scheitlänge ca. 25 – 32 cm
Heizwerte	ca. 4,2 kWh/kg

OS 11 33 78 • 2 031 15 97 • Tiefpreis*

Anfeuerholz*

Eigenschaften	5 dm³ reines Holzvolumen (entspricht einem Raumvolumen von 9,5 rdm)**, kammergetrocknet, Holzfeuchte ca. 12 %
Heizwerte	ca. 4,9 kWh/kg

OS 11 33 78 • 2 032 31 94 • Tiefpreis*

* Den aktuellen BAUHAUS Tiefpreis entnehmen Sie bitte unseren Werbebeilagen oder fragen Sie unsere Fachberater

- Die Verbrennung darf nur in dafür geeigneten und zugelassenen Feuerstätten (s. Bedienungsanleitung des Herstellers) erfolgen.
- Festbrennstoffe und Zubehör nicht in allen Fachcentren umfänglich bevorratet ** Gewicht zum Zeitpunkt der Abfüllung

Informativ & nützlich

Holz als CO_2-neutraler Brennstoff

Gewinnt in Zeiten des Klimawandels und hoher Energiepreise eine immer größere Bedeutung. Mit den nachstehenden Informationen erhalten Sie Tipps und Empfehlungen zum richtigen Umgang mit dem Energieträger Holz.

Wichtiger Hinweis:

Schimmel auf der Holzoberfläche ist ein Hinweis für die Luftfeuchte am Lagerort und sagt nichts über die Holzfeuchte oder über einen Schaden am Holz aus. Wichtig ist die Restholzfeuchte im Brennholz. Sie sollte nicht über 25 % liegen, da sonst ein großer Teil der im Holz steckenden Energie zur Verdunstung des Wassers verbraucht wird und zu Schäden an Ofen und Abgasanlage führen kann.

Brennholzlagerung

- Möglichst trockener u. gut belüfteter Platz zum Stapeln.
- Garagen, Keller oder andere geschlossene Räume sollten nicht als Lagerort dienen.
- Am besten eignen sich Flächen mit direkter Sonneneinstrahlung und Windeinwirkung (z. B. Süd- oder Westwände von Häusern, Flächen am Waldrand). Hier kann die Restfeuchte optimal aus dem Holz entweichen.
- Die Holzstapel sollten keinen direkten Erdkontakt haben, sondern es sollte ein luftdurchlässiger Abstand von mindestens 20 cm zum Boden bestehen (z. B. Lagerung auf Euro-Paletten).
- Der Abstand zur Hauswand bzw. zum nächsten Holzstapel sollte mindestens 5 bis 10 cm betragen. Nur so kann die Luft optimal um das Holz herum zirkulieren. Zudem sollte auf luftundurchlässige Abdeckplanen verzichtet werden. Um das Holz vor Nässe zu schützen, eignet sich am besten ein überdachter Platz (z.B. Brennholzschuppen).

Umrechnungstabelle

für Raummaße

	Festmeter (Fm)	*Kubikmeter (m^3)*	*Schüttraummeter (SRm)*
Festmeter	1	1,43	2,2
Kubikmeter	0,7	1	1,54
Schüttraummeter	0,5	0,7	1

Heizwertvergleich

1 Kubikmeter entspricht	ca. 160 l Heizöl (EL)
	ca. 200 kg Steinkohle
	ca. 200 kg Koks
	ca. 300 kg Braunkohlebriketts
	ca. 160 m^3 Erdgas
	ca. 320 kg Holzbrikett

FSC www.fsc.org FSC® N001581 Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

BAUHAUS kommt seiner Sorgfaltspflicht nach und vertreibt vorwiegend FSC®-zertifizierte Holz-Brennstoffe (davon ausgenommen sind Kaminbriketts)! Weitere Infos unter: **www.fsc-deutschland.de**

PRO PLANET BAUHAUS

25 kg-Bündel oder
10 kg-Papiertragetasche

REKORD

Kaminbriketts* REKORD

Eigenschaften	25 kg-Bündel** 10 kg-Papiertragetüte**
Heizwerte	ca. 5,3 kWh/kg

OS 10 89 74 • 1393 78 19 • 25 kg-Bündel • Tiefpreis*
OS 10 89 74 • 2 021 36 75 • 10 kg-Papiertragetüte** • Tiefpreis*

Aus hochwertiger Braunkohle: lange Brenndauer, hoher Heizwert, lang anhaltende Glut, für Kaminöfen, Kachelöfen und Festbrennstoffkessel

Info – Verkauf von Heizöl und festen Brennstoffen

Über die Wirksamkeit von Energieeffizienzmaßnahmen und entsprechend verfügbare Angebote können Sie sich mit Hilfe einer bei der Bundesstelle für Energieeffizienz (BfEE) unter **www.bfee-online.de** öffentlich geführten Anbieterliste sowie der dort veröffentlichten Berichte zur Information der Marktteilnehmer informieren.

Kontaktinformationen zu Verbraucherorganisationen, Energieagenturen oder ähnlichen Einrichtungen, von denen Sie Angaben über Energieeffizenzmaßnahmen, Endkunden-Vergleichsprofile sowie ggfs. technische Spezifikationen energiebetriebener Geräte erhalten können, finden Sie unter
www.oelheizung.info und
www.energiespartipps-oel.de/waerme sowie
www.energiespartipps-festbrennstoffe.de

Energiesteuer für Kohle bereits im Preis enthalten.
(z.B. Brennholzschuppen).

Heizwertvergleich

1 Rm entspricht	ca. 160 l Heizöl (EL)
	ca. 200 kg Steinkohle
	ca. 200 kg Koks
	ca. 300 kg Braunkohlebriketts
	ca. 160 m³ Erdgas
	ca. 320 kg Holzbrikett

- Die Verbrennung darf nur in dafür geeigneten und zugelassenen Feuerstätten (s. Bedienungsanleitung des Herstellers) erfolgen.
- Festbrennstoffe und Zubehör nicht in allen Fachcentren umfänglich bevorratet ** Gewicht zum Zeitpunkt der Abfüllung

Mit Ökowärme heizen und Umwelt schonen!

FSC
www.fsc.org
FSC® N001581
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

BAUHAUS kommt seiner Sorgfaltspflicht nach und vertreibt vorwiegend FSC®-zertifizierte Holz-Brennstoffe (davon ausgenommen sind Kaminbriketts)! Weitere Infos unter:
www.fsc-deutschland.de

PRO PLANET
BAUHAUS

Hartholzbriketts*

im Karton

Eigenschaften	12 kg, reine Buche, runde Form, ohne Loch, nach DIN 51731 geprüft
Heizwerte	ca. 5,1 kWh/kg

OS 11 33 78 - 1386 07 59 • Tiefpreis*

Holzpellets* im Foliensack

Eigenschaften	15 kg**, Durchmesser 6 mm, Qualitätsklasse 1, Norm DIN EN 14961-2 geprüft
Heizwerte	ca. 4,8 kWh/kg

OS 11 33 78 • 2 072 65 71 • Tiefpreis*

Nadelholz Briketts*

Eigenschaften	20 kg**, eckige Form, ohne Loch, hell, nach DIN 51731 geprüft
Heizwerte	ca. 4,7 kWh/kg

OS 11 33 78 • 1389 95 55 • Tiefpreis*

* Den aktuellen BAUHAUS Tiefpreis entnehmen Sie bitte unseren Werbebeilagen oder fragen Sie unsere Fachberater

Gasheizer mit offener Flamme

Exklusiv im BAUHAUS

Ein Gerät, das für jedes mögliche Ambiente geeignet ist. Dieser Gasheizer ist mit einem Brenner mit offener Flamme ausgestattet, der eine Luftzirkulation erzeugt. Er wird mit einem Piezozünder gezündet und hat zwei Nennwärmebelastungen (Min/Max), die einen sparsamen Gasverbrauch ermöglichen. Das Gerät ist mit einer Sauerstoffmangelsicherung ausgestattet. Diese überwacht den CO_2-Gehalt der Umgebung und schaltet den Ofen aus, falls der Wert der vorgesehenen Normgrenze von 1,5 % überschritten wird. Der Piezozünder ermöglicht die sichere Zündung der Pilotflamme, welche eine sichere Zündung der Brenner ermöglicht. Das Heizgerät ist ecofreundlich, weil es kein CO und kein unverbranntes Gas produziert.

Für den wettergeschützten Außenbereich

CE-geprüft

Made in Europe

69,-

Nennwärmebelastung	4,2 kW/14340 BtU/h
Gasart	Propan-Butan G30-G31
Heizstufen (Min – Max)	2
Verbrauch Min/Max	0,201 – 0,305 kg/h
Zündung	Piezo
Druckregler für DE	50 mbar mit PRV (Sicherheitsabblaseventil)
Max. Gasflaschengröße	11 kg
Abmessungen (H x B x T)	785 x 450 x 345 mm
Gewicht	ca. 13 kg
Verwendungsort	wettergeschützter Außenbereich

OS 10 68 18 • 2 178 06 77 • 69,-

Für den Innenbereich

CE-geprüft

Made in Europe

ab 84,-

Nennwärmebelastung	4,2 kW/14340 BtU/h
Gasart	Propan-Butan G30-G31
Heizstufen (Min – Max)	2
Verbrauch Min/Max	0,201 – 0,305 kg/h
Zündung	Piezo
Druckregler für DE	doppelstufig, 50 mbar mit F1-t
Max. Gasflaschengröße	11 kg
Abmessungen (H x B x T)	785 x 450 x 345 mm
Gewicht	ca. 13 kg
Verwendungsort	Innenbereich

OS 10 68 18 • 2 072 73 52 • Mit man. Temperaturregler • 84,-
OS 10 68 18 • 2 072 73 61 • Mit Thermostat • 98,-

HERKULES® Exklusiv im BAUHAUS

Gasheizer 'Herkules 15 kW'

99,-

Max. Heizleistung	Max. Heizleistung 15,0 kW/230 V
Min. Heizleistung	15 kW, nicht regelbar
Gasdurchsatz	1,17 kg/h
Laufleistung	300 m³/h
Druck	0,7 bar
Abmessungen (H x B x T)	290 x 500 x 210 mm
Gewicht	8 kg

OS 10 39 41 • 1122 43 80 • 99,-

Gasheizer 'Herkules 33 kW'

159,-

Max. Heizleistung	33,0 kW/230 V
Min. Heizleistung	16 kW
Gasdurchsatz	2,34 kg/h
Laufleistung	1000 m³/h
Druck	1,5 bar
Abmessungen (H x B x T)	380 x 580 x 240 mm
Gewicht	16 kg

OS 10 39 41 • 2 072 49 82 • 159,-

Gasheizer 'Herkules 70 kW'

299,-

Max. Heizleistung	70,0 kW/230V
Min. Heizleistung	46 kW
Gasdurchsatz	5,5 kg/h
Laufleistung	2300 m³/h
Druck	1,5 bar
Abmessungen (H x B x T)	500 x 690 x 340 mm
Gewicht	20 kg

OS 10 39 41 • 1122 44 07 • 299,-

Ölheizer 'Herkules 29 kW'

399,-

Max. Heizleistung	29,0 kW/230 V
Min. Heizleistung	29 kW
Gasdurchsatz	2,3 kg/h
Laufleistung	800 m³/h
Abmessungen (H x B x T)	580 x 850 x 480 mm
Gewicht	20 kg

OS 10 39 41 • 1122 44 14 • 399,-

Die BAUHAUS® Exklusivmodelle in der CAMINOS® App* in Ihren Räumen simulieren!

Schritt für Schritt zu Ihrem neuen Ofen

Um unsere App nutzen zu können,

benötigen Sie einen Erkennungsmarker. Diesen können Sie unter **www.caminos.de/service/caminos-app/apps.html ausdrucken.**

Wichtig: Bitte drucken Sie den Marker in Farbe aus, da diese ein wichtiger Anhaltspunkt bei der späteren Platzierung ist. Schneiden Sie den Marker (4 Seiten DIN A4) an den angegebenen Schnittkanten aus und kleben Sie alle Einzelseiten (gemäß der Nummerierung) zu einer großen DIN A2 Seite zusammen. Alternativ können sie den Marker auch direkt bei der Fa. Caminos Kaminöfen unter **www.caminos.de** anfordern.

Positionieren

Dort wo Sie gerne einen unserer Kamine installieren möchten, positionieren Sie bitte den Marker auf dem Fußboden.

Platzieren

Klicken Sie auf 'Start App' und wählen Sie Ihr gewünschtes Kaminmodell und gegebenenfalls die gewünschte Farbe. Richten Sie Ihre Tablet-Kamera auf den Marker und genießen Sie den Anblick Ihres favorisierten Kaminmodells. Sollte der Kamin nicht sofort sichtbar sein, vergrößern Sie bitte den Abstand zum Marker. Natürlich können Sie auch jederzeit das Kaminmodell wechseln. Hierzu öffnen Sie einfach das Menü an der rechten Seite und beginnen Sie mit der Auswahl noch einmal von vorne. Viel Spaß beim Ausprobieren!

Speichern und versenden

Wenn Sie den Kamin speichern möchten, nutzen Sie einfach den Freeze-Button und speichern Sie die Ansicht. Sie finden das Bild dann im Anschluss im Ordner Fotos. Selbstverständlich können Sie den gewählten und positionierten Kamin auch per E-Mail versenden.

App Store

Erhältlich im App Store

*Für Apple und Android

Montageservice bietet Rundum-Sorglos-Paket

Vom Verlegen von Parkett über den Einbau eines Kaminofens bis zum Installieren einer Sprechanlage – der Montageservice von BAUHAUS übernimmt das Installieren, Montieren und Verlegen bei BAUHAUS gekaufter Produkte. Bei der Durchführung aller Arbeiten setzt das Fachcentrum durchweg auf die Zusammenarbeit mit ausgewählten regionalen Handwerksbetrieben. Der Handwerkskoordinator – das ist ein erfahrener Handwerksmeister – ist bei allen Vorhaben direkter Ansprechpartner für den Kunden. Er plant alle Arbeiten vorab gemeinsam mit dem Kunden bis ins kleinste Detail und macht sich persönlich ein Bild von der Baustelle.

Anschließend erstellt er ein Festpreisangebot. Während der Umbauphase kontrolliert er jeden Arbeitsschritt. Ist alles fertig, nimmt der Handwerkskoordinator die Montageleistung vor Ort ab. Ein klarer Vorteil für den Kunden: Er muss sich nicht mit vielen verschiedenen Handwerkern abstimmen und kann gleichzeitig sicher sein, dass am Ende höchste Qualität abgeliefert wird. Der Festpreis garantiert dem Kunden, dass die Kosten im festgelegten Rahmen bleiben. Für alle durch den Montageservice durchgeführten Arbeiten gibt BAUHAUS eine Gewährleistung von fünf Jahren. Auch für Leistungen des Montageservices besteht die Möglichkeit zum Finanzkauf.

PEFC PEFC/04-31-1774

Das Papier für diesen Prospekt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen.

BAUHAUS Ihr Spezialist für Heizen:

Gültig bis 28.02.2015

OS 62 69 - 1 349 99 00 - EAN 2034999000015