Artikelnummer
W20001096105

# WO 109-6F mit Sichtfenster

Stabile Ausführung: Der Korpus besteht vornehmlich aus robustem Stahl und Gusseisen. Zusätzlich ist der Feuerraum hitzebeständig ausschamottiert. Durch die breite Fülltüröffnung können auch größere Holzscheite bequem eingebracht werden. Saubere Verbrennung: WAMSLER-Werkstattöfen sind für die Brennstoffe Holz und Braunkohle geprüft. Je nach Brennstoffart und Betriebszustand kann Sekundärluft dosiert zugeführt werden. Unverbrannte Bestandteile werden damit sicher nachverbrannt und führen zu einer noch höheren Energieausnutzung. Dieser Vorgang bewirkt ebenfalls eine geringere Schadstoffbelastung der Umwelt. Der Werkstattofen WO 109-6F verfügt zusätzlich über ein Sichtfenster.

| Feinstaub | CO | Wirkungsgrad |
|---|---|---|
| A+ | A+++ | A++ |

WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
Adalperostasse 86
85737 Ismaning
Deutschland
www.wamsler.eu
Tel: (089) 320 84-0
Fax: (089) 320 84-238

1. BImSchV 1.+2. Stufe
CO-ZERTIFIKAT
15aB-VG
10 JAHRE ERSATZTEILGARANTIE

# TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | W20001096105 |
| EAN-Code-Nr. | 4025144809445 |
| Zulassung | 1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF |
| CO Zertifikat | Aachen, München, Regensburg |
| Bauart | Für Mehrfachbelegung geeignet |
| Nennwärmeleistung kW | 6 |
| Wärmeleistungsbereich kW | 3,5-7,1 |
| Raumheizvermögen in m3 | 116 |
| Abgasanschluss hinten mm | 120 |
| Abgasmassenstrom g/s | 5,0 |
| Abgastemperatur am Abgasstutzen °C | 325 |
| Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa | 12 |
| Maße H×B×T in mm: | 709x444x367 |
| Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten mm | 624 |
| Brennstoffe | Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts |
| Sichtscheibe H x B mm | 250x320 |
| Brennraum B x T x H mm | 350x200x320 |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm | 300 |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm | 500 |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen vorne mm | 800 |
| Gewicht netto kg | 84,5 |

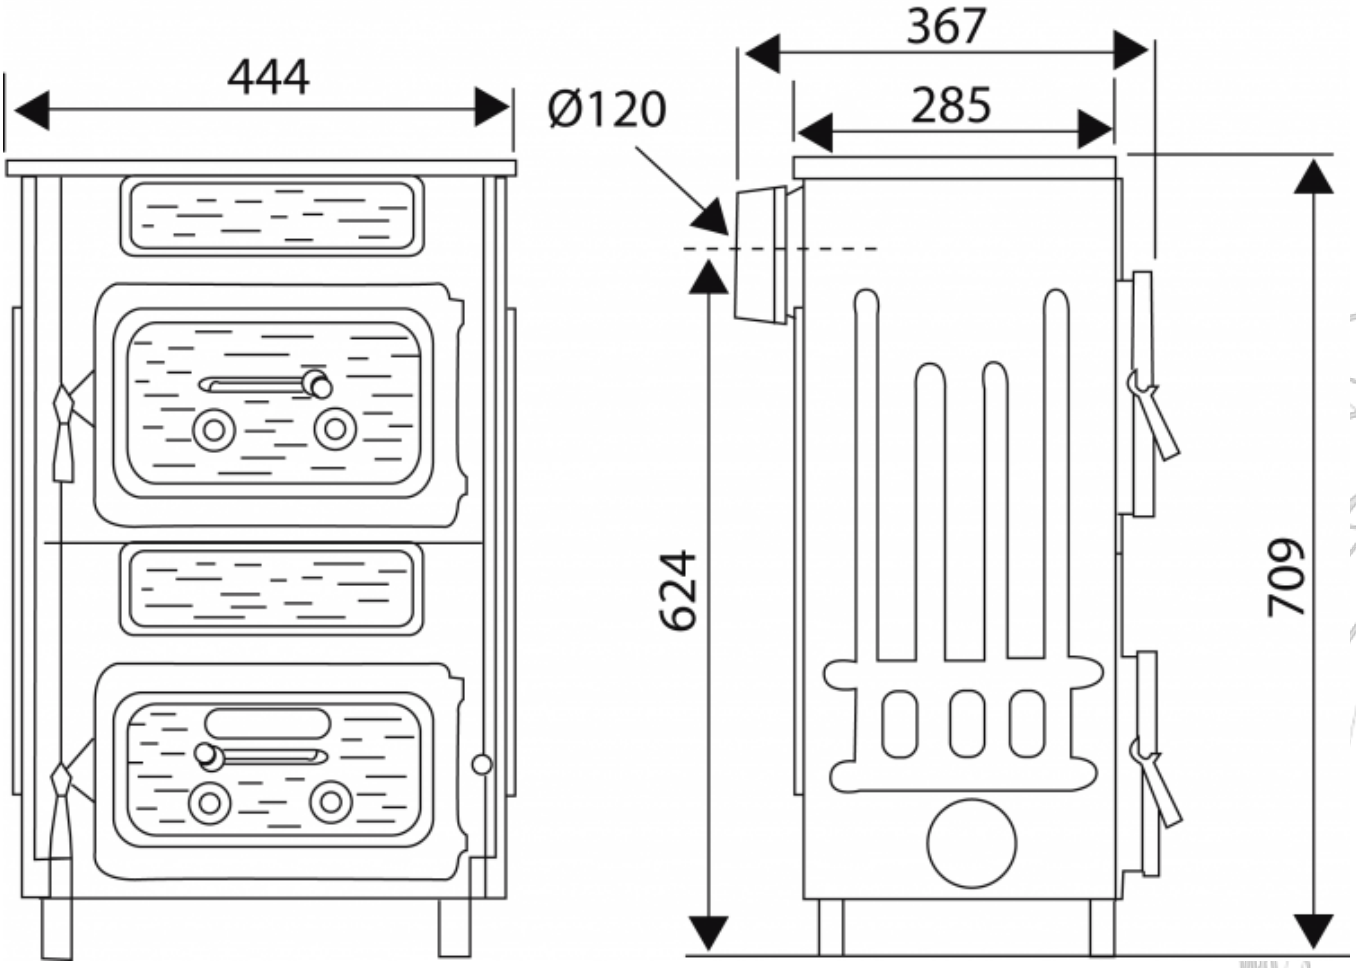


WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
Adalperostasse 86
85737 Ismaning
Deutschland
www.wamsler.eu
Tel: (089) 320 84-0
Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!