CIMSEC®

TECHNISCHES MERKBLATT

VERFLIESEN. MIT SICHERHEIT.

PREMIUM FUGENFLEX

Dauerelastische Silikon - Fugenmasse

VERSTÄRKTER SCHIMMEL SCHUTZ

- Dauerhaft elastisch
- Witterungs-, alterungs- und UV-beständig
- Leicht verarbeitbar
- Nicht überstreichbar

LIEFERFORM: 310 ml Kartusche

Technische Daten	
Maximale Bewegungsaufnahme:	Ca. 20%
Fugenbreite:	Bis 25 mm
Verarbeitungstemperatur:	mind. +5°C bis +40°C
Temperaturbeständigkeit:	-30°C bis max. 150°C
Hautbildungszeit nach ca.:	10 - 15 Minuten
Angabewerte:	Bei +20°C Temperatur und 65 % Luftfeuchtigkeit
Durchhärtung:	ca. 1 bis 5 mm/Tag
Begehbar je nach Fugenbreite:	ca. 24 bis 36 Stunden
Voll belastbar nach:	ca. 2 bis 3 Tagen
Lagerfähigkeit:	18 Monate

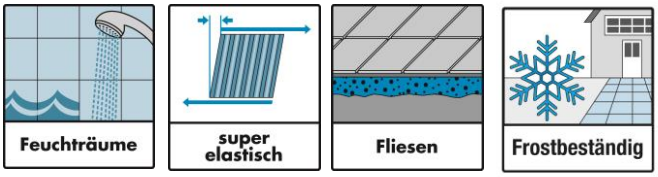

Henkel

Fugenbreite bis **25 mm**

Begehbar nach ca. **24-36 h**

CIMSEC®



IHRE VORTEILE MIT CIMSEC PREMIUM FUGENFLEX:

1. Verstärkter Schimmelschutz
2. Für innen und außen
3. Witterungs-, alterungs- und UV-beständig Rissüberbrückend

Tipps und Tricks sowie Anwendungsvideos finden Sie unter
www.cimsec.at

PRODUKTART
Dauerelastische, essigsäurehärtende Fugenmasse auf Acetoxy Basis. In passenden Farben zu allen zementären Fugenmassen von CIMSEC. Mit MICRO PROTECT FORMULA 3x stärkerer Schutz vor Schimmel- und Pilzbefall. Nach Aushärtung an der Luft dauerhaft elastisch, witterungs-, alterungs- und UV-beständig.

EINSATZBEREICH
Für elastische Anschluss- und Bewegungsfugen bis 25 mm Breite von Wand- und Bodenbelägen im Innen- und Außenbereich zwischen Fliesen und Fremdmaterialien (wie z.B Badewanne, Türstock):
• Fliesen und Platten aus Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug
• Mosaik und Glasfliese
• Betonwerksteinplatten
Nicht geeignet für Natursteine, Metalle wie Zink, Kupferblech, Alu, Blei, Edelstahl, Messing usw., Schwimmbecken, Trinkwasserbehälter, Aquarien, unbehandeltes Holz, PP, PE, Teflon und Bitumen Untergründe (siehe CIMSEC FUGENFLEX MS).

UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Der Untergrund muss tragfähig, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein. Die Oberfläche von Sanitäracryl (PMMA) Badewannen oder Duschtassen sind mit spülmittelhaltigem Wasser sorgfältig fettfrei zu machen, danach gut nachwaschen und trocken reiben. Haftprüfung vor Anwendung wird empfohlen.

VERARBEITUNG
Fugenränder mit Klebeband abdecken. Spitze auf die gewünschte Fugenbreite schräg zuschneiden. Die vorderste Kappe des Gewindeganges abschneiden. Spitze aufschrauben. Kartusche in die Handpistole einlegen und die Fugen füllen. Innerhalb von ca. 10-15 Minuten (vor Hautbildung) mit geeigneter Spachtel und Cimsec Glättmittel oder spülmittelhaltigem Wasser (pH-neutral) glätten. Danach sofort die Klebebänder entfernen und nochmals vorsichtig glätten.

HINWEISE
Originalfarbtöne können durch produktionstechnische Bedingungen von der Farbe der Düse abweichen. Gebinde mit gleicher Chargennummer (Produktionsdatum) garantieren Farbgleichheit (siehe Aufkleber). 3-Flanken-Haftung ist zu vermeiden, diese mindert die Dehnfähigkeit um mehr als 60 %. Elastische Verfugungen, z.B. mit CIMSEC Premium Fugenflex ausgeführt, sind gemäß Ö-NORM B 2207 als Wartungsfugen anzusehen und gelten daher nicht als Abdichtung. Dies bedeutet, dass je nach Beanspruchung die Fuge nach einigen Jahren wieder zu erneuern ist.

LAGERFÄHIGKEIT
Kühl und in trockenen Räumen lagern. Bei +5°C bis +25°C Kartusche ca. 18 Monate im originalverschlossenen Gebinde ab Produktionsdatum. Transportfähig bis max. -15°C.

ENTSORGUNG
Durchgetrocknete Produktreste: Hausmüll. Nicht durchgetrocknete Produktreste: kommunale Sammelstelle. Zusatzinformation für Österreich zur schadlosen Entsorgung: Sonderabfallsammler oder Problemstoffsammelstelle übergeben.

SICHERHEITSHINWEISE
Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt, verfügbar auf www.cimsec.at oder auf Anfrage erhältlich.

VERTRIEB UND TECHNISCHE BERATUNG
Henkel Central Eastern Europe GmbH, 1030 Wien, Erdbergstraße 29
Tel.: +43 - 1 / 711 04 / 0, www.cimsec.at

Henkel

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.
Neben den Angaben in diesem Merkblatt sind auch die entsprechenden Regelwerke und Vorschriften verschiedener Organisationen und Fachverbände sowie die jeweiligen EN- und Ö-Normen für die herzustellende Leistung zu beachten. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegenden Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, z.B. keine bauüblichen Untergründe, neue Baustoffe etc., wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.