# Product Data Sheet, PVC Windows, System Matrix 70-3

**Profil system:**
-5 chamber profil, Roplasto with 70mm building depth
-surfach shifted

**Quality mark:**
-the manufacter Roplasto carries the RAL quality mark for PVC window profils

**Poetry:**
-Circulating poetry made of light and weather resiting material
-air permeability class 4/DIN EN 12207
-rain thightness class E 750 / DIN EN 12208

**Drainage:**
-a smooth and easily to clean, diagonally crease, for a drainage forward

**Material:**
-all profiles are made out of a high impact resistent, leed free PVC

**Reinforcing:**
-window frames will be reinforced by the guidelines of the profile manufactor

**Fitting:**
-corrosion proofed parts and screws
-trademark fitting from ROTO

**Glasing:**

-insulating glasing with a structure of 4/12/4/12/4mm

-sound proofing 35 db

**-Cross section:**

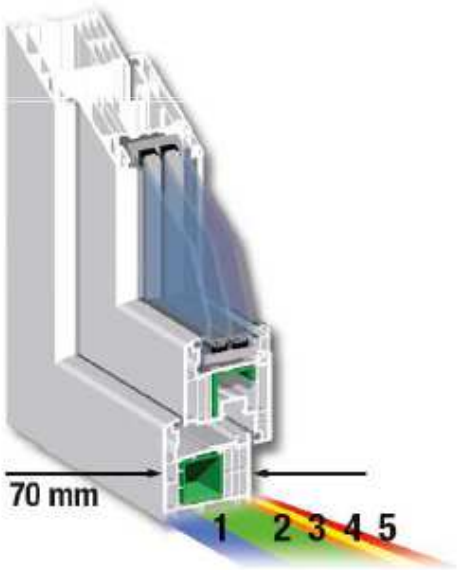

# Nachweis

ift ROSENHEIM

Klassifizierungsbericht 101 38687/1

| | |
|---|---|
| Auftraggeber | Roplasto Systemtechnik GmbH & Co. KG<br>Refrather Weg 42 - 44<br>51469 Bergisch Gladbach |
| Produkt | Einflügeliges Drehkippfenster mit Festverglasung unten und glas teilender Kreuzsprosse |
| System | Roplasto 7001 AD |
| Außenmaß (B x H) | 1382 mm x 2382 mm |
| Rahmenmaterial | PVC-U/weiß |
| Besonderheiten | -/- |

Widerstandsfähigkeit bei Windlast – EN 12210

Klasse C3/B3

Schlagregendichtheit – EN 12208

Klasse E750

Luftdurchlässigkeit – EN 12207

Klasse 4

Mechanische Beanspruchung – EN 13115

Klasse 4

Dauerfunktion – EN 12400

Klasse 2

ift Rosenheim
18. September 2009

Jörn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
ift Zentrum Fenster & Fassaden

Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
ift Zentrum Fenster & Fassaden

**Verwendungshinweise**

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der aufgeführten Eigenschaften nach EN 14351-1 : 2006-03. Die ermittelten Ergebnisse können vom Hersteller als Grundlage für den herstellereigenen zusammenfassenden ITT-Bericht verwendet werden. Die Festlegungen aus EN 14351-1 : 2006-03 sind zu beachten.

**Darstellung**



**Gültigkeit**

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Die Prüfergebnisse können nach EN 14351-1, unter Beachtung von Anlage E.1, in Eigenverantwortung des Herstellers übertragen werden.

Diese Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion; insbesondere Witterungs- und Alterungserscheinungen wurden nicht berücksichtigt.

**Veröffentlichungshinweise**

Es gilt das ift-Merkblatt "Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

**Inhalt**

Der Nachweis umfasst insgesamt 21 Seiten

ift Rosenheim GmbH
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14763
Sparkasse Rosenheim
Kto. 3822
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757
Anerkannte PÜZ-Stelle: BAY 18
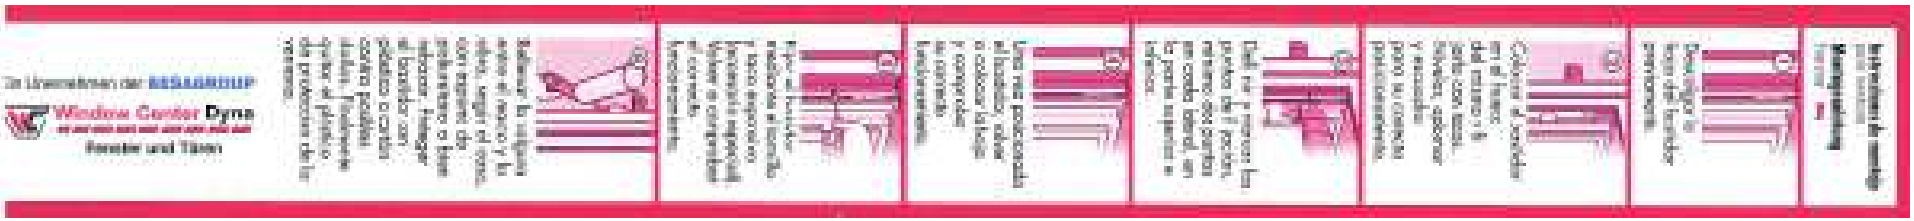
Window Center Dyna
VENTANAS PVC DE CALIDAD
SERIE 7000-3
70mm de profundidad de montaje
5 cámaras de aislamiento térmico
Vidrio aislante y herraje de calidad
Valores de aislamiento:
Ug 0.7 (vidrio)
Uf 1.3 (perfil)
CE/EN 14351-1
Window Center Dyna
UTILIZAMOS PERFILES ROPLASTO
ROPLASTO
Made in Germany