


## Austauschheizkörper

# Produkt-Merkmale

- Heizkörper in elegantem und formschönem Design
- geeignet für Niedertemperatur- & Fernheizungen
- korrosionsschützende KTL-Grundierung nach DIN 55900
- hochwertige Deckschicht aus eingebranntem Epoxydharz-pulver
- Farbton RAL9016 Verkehrsweiß
- Wärmeleistung nach DIN EN 442 (geprüft & registriert)
- Betriebsdruck 10 bar
- Betriebstemperatur max. 120 °C
- 10 Jahre Garantie gem. Garantiebedingungen\*
- hergestellt aus Qualitätsstahl nach EN 10130 & EN 10131
- Anschlüsse: 4 Stück stirnseitig / Dimension: 21,3 mm 1/2" IG
- Alle Typen ohne Laschen
- Lieferumfang: Luft- & Blindstopfen, Seitenteile sowie Zierabdeckung
- Nicht im Lieferumfang: Befestigungen, sonstiges Anschluss- & Regelungszubehör
- Nabenabstand = Bauhöhe minus 50 mm

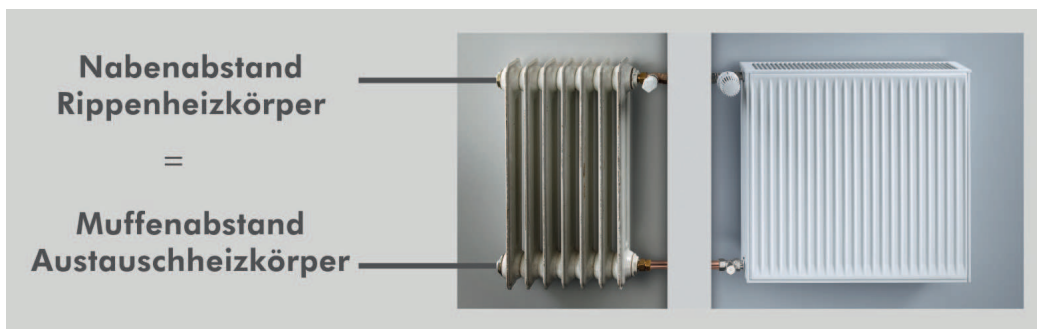

**SO FINDEN SIE IHREN AUSTAUSCHHEIZKÖRPER**

ALT DIN Rippenheizkörper		NEU Austauschheizkörper
Nabenabstand 500 mm	>	Bauhöhe 550 mm
Nabenabstand 900 mm	>	Bauhöhe 950 mm

Bauhöhe	NA	Bautiefe	Leistung pro Rippe	
			90/70°C	70/55°C
600 mm	500 mm	110 mm	73 Watt	47 Watt
		160 mm	99 Watt	63 Watt
		220 mm	128 Watt	82 Watt
1000 mm	900 mm	110 mm	122 Watt	78 Watt
		160 mm	157 Watt	100 Watt
		220 mm	204 Watt	130 Watt

Baulänge/mm	Bauhöhe/mm	550				950		
		Typ	D [20] - 4	EKE [21] - 4	DK [22] - 4	3K [33] - 4	EKE [21] - 4	DK [22] - 4
400	Bestellnummer	2359189	2359197	2359200	2359219	2359570	2359588	2359596
	Watt 75°/65°/20°	382	504	648	892	707	859	1217
	Watt 55°/45°/20°	195	258	328	451	357	432	620
500	Bestellnummer		2359227	2359235	2359243	2359600	2359618	2359626
	Watt 75°/65°/20°		631	810	1115	884	1074	1521
	Watt 55°/45°/20°		322	410	564	446	540	775
600	Bestellnummer		2359251	2359260	2359278	2359634	2359642	2359650
	Watt 75°/65°/20°		757	971	1338	1061	1288	1825
	Watt 55°/45°/20°		387	491	677	535	648	930
700	Bestellnummer		2359286	2359294	2359308	2359669	2359677	2359685
	Watt 75°/65°/20°		883	1133	1561	1238	1503	2129
	Watt 55°/45°/20°		451	573	790	625	755	1086
800	Bestellnummer		2359316	2359324	2359332	2359693	2359707	2359715
	Watt 75°/65°/20°		1009	1295	1784	1414	1718	2434
	Watt 55°/45°/20°		515	655	903	714	863	1241
900	Bestellnummer		2359340	2359359	2359367	2359723	2359731	2359740
	Watt 75°/65°/20°		1135	1457	2007	1591	1932	2738
	Watt 55°/45°/20°		580	737	1016	803	971	1396
1000	Bestellnummer		2359375	2359383	2359391	2359758	2359766	2359774
	Watt 75°/65°/20°		1261	1619	2230	1768	2147	3042
	Watt 55°/45°/20°		644	819	1128	892	1079	1551
1100	Bestellnummer		2359405	2359413	2359421	2359782	2359790	2359804
	Watt 75°/65°/20°		1387	1781	2453	1945	2362	3346
	Watt 55°/45°/20°		709	901	1241	982	1187	1706
1200	Bestellnummer		2359430	2359448	2359456	2359812	2359820	2359839
	Watt 75°/65°/20°		1513	1943	2676	2122	2576	3650
	Watt 55°/45°/20°		773	983	1354	1071	1295	1861
1400	Bestellnummer		2359464	2359472	2359480	2359847	2359855	2359863
	Watt 75°/65°/20°		1765	2267	3122	2475	3006	4259
	Watt 55°/45°/20°		902	1147	1580	1249	1511	2171
1600	Bestellnummer		2359499	2359502	2359510	2359871	2359880	2359898
	Watt 75°/65°/20°		2018	2590	3568	2829	3435	4867
	Watt 55°/45°/20°		1031	1311	1806	1428	1727	2481
1800	Bestellnummer		2359529	2359537	2359545			
	Watt 75°/65°/20°		2270	2914	4014			
	Watt 55°/45°/20°		1160	1474	2031			
2000	Bestellnummer		2359553	2359561				
	Watt 75°/65°/20°		2522	3238				
	Watt 55°/45°/20°		1289	1638				
Bezogen auf Baulänge 1.000 mm	Watt 75°/65°/20°	1261	1261	1619	2230	1768	2147	3042
	Watt 55°/45°/20°	644	649	819	1128	892	1079	1551
	Exponent n	1,2992	1,2992	1,3183	1,3179	1,3228	1,3307	1,3036
	Wasserinhalt l	5,8	5,8	5,8	8,6	9,2	9,2	13,9
	Gewicht kg	27,80	30,60	32,00	47,40	45,50	52,20	77,10