
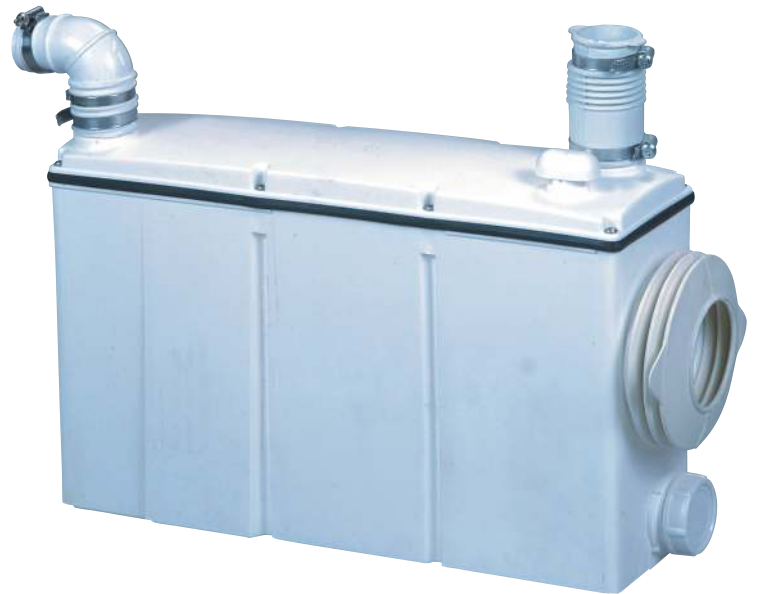



Mit einer Tiefe von nur 12 cm passt diese Kleinhebeanlage in jedes gängige Vorwandmontagesystem. Platzieren Sie sie innerhalb des Systems rechts oder links von Ihrem zu entsorgenden Hänge-WC. Der Anschluss ist dann schnell hergestellt, da sich der Einlauf für das WC-Wasser an der Schmalseite der Pumpe befindet. Vergessen Sie auf keinen Fall einen großzügigen Revisionsrahmen anzubringen, damit Sie jederzeit ungehindert an die Pumpe gelangen können.

### Entsorgt Hänge WC, Waschtisch, Dusche, Bidet, Urinal

Ideal für den neuen Wellnessbereich im Keller oder das neue Bad im ausgebauten Dachgeschoss. Diese Kleinhebeanlage pumpt Abwasser bis zu 3 m hochauf Kanalniveau oder bis zu 30 m weit zum nächsten Fallrohr.

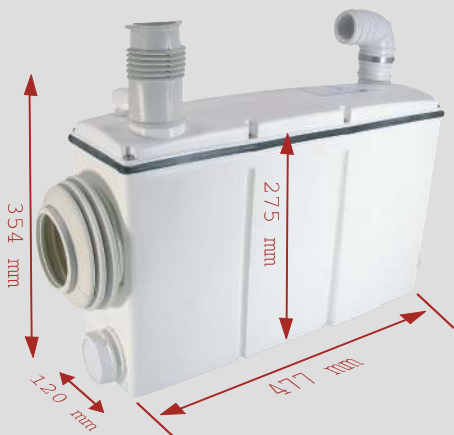

Förderkurve WATERSAN 6

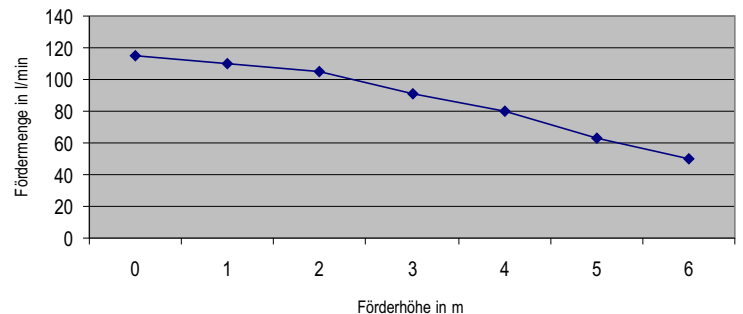

max. Förderhöhe:	3 Meter
max Förderweite:	30 Meter
Deckeleinlaufstutzen:	Ø 40 mm
Seitliche Einlaufstutzen:	Ø 40 mm
Steigrohr:	Ø 28 - 32 mm
Motorleistung:	500 Watt
Schutzklasse	I
Isolationsklasse:	IP 44
Zerkleinerungsmechanik:	Reibe
Abmessungen mm(L/T/H):	477/120/354