



PKM UBH5000H weiß, schwarz, silber

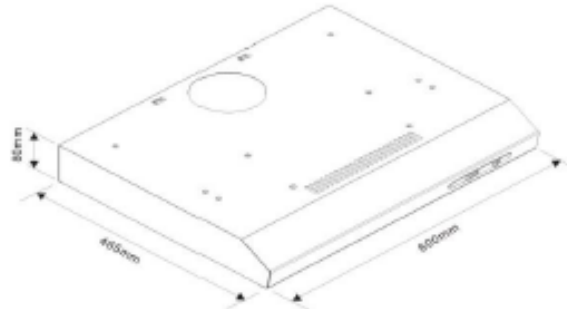


Geräteart	Dunstabzugshaube		
Material	Stahlblech weiß, schwarz oder silber		
Maximale Luftumwälzung in Betrieb Abluft	180 m³/h		
Einbaubreite	60 cm		
Wandmontage / Unterbau / Deckenmontage	✓	✓	—
Schiebeschalter / Drucktasten / Elektroniktasten	2	—	—
Display	—		
Teleskopkamin ausziehbar von bis	—		
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	—		
Umluftbetrieb	✓		
Abluftbetrieb *	✓		
Leistung in m³/h	114 m³/h	139 m³/h	180 m³/h
Leistung in Watt	45 Watt	54 Watt	75 Watt
Geräuscentwicklung in db/A	44 dB/A	48 dB/A	54 dB/A
Fettfilter Menge / Material / spülmaschinenfest	1 Stück	Acryl	—
Beleuchtung Menge / Watt / Art	1 Stück	1 x 28 Watt	Halogen E14
Anschlußwert	103 Watt		
Spannung	220-240V/50Hz		
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	1 x CF152		
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	—		
Abluftschlauch	—		
Kohlefilter	—		
Befestigungsmaterial	✓		
Bedienungsanleitung	✓		
Geräteabmessungen	8 x 60 x 46,50 cm		
Verpackungsabmessungen	12,50 x 64,50 x 52 cm		
Netto Gewicht in Kg	5,00 Kg		
Brutto Gewicht in Kg	6,00 Kg		
Artikelnummer	silber / schwarz / weiß		
EAN Nummer	silber / schwarz / weiß		
Containermenge	1600 Stück		
Prüfzeichen	/	UVP	CE / GS
* Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 120mm Ø / Bohrung ca. 130mm Ø)			

BIC3-I GK IX-2

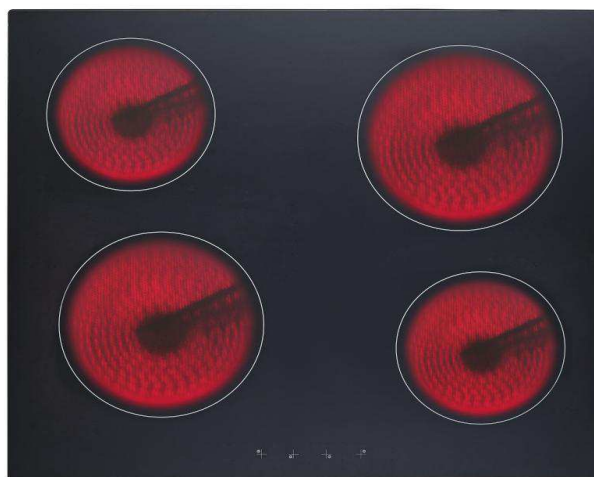

technische Daten	Geräteart	Einbauherdset	
	Bedienpanel	Edelstahlblende	
	Material Kochfeld	Glaskeramik	
	Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A	
	Energieverbrauch (konventionell)	0,78 kW/h	
	Energieverbrauch (Um-/ Heissluft)	—	
	Nutzbare Volumen der Backröhre	60,00 Liter	
	Größe des Gerätes	mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l	
	Anzahl Kochfelder	4 Kochfelder	
	Durchmesser Kochfelder	2x180mm, 2x 140mm	
	Restwärmeanzeige	ja	
	Funktionen Backofen	Oberhitze, Unterhitze, Ober- und Unterhitze	
Ausstattung	Grill	nein	
	Umluft	nein	
	Heißluft	nein	
	Vollgalsinntüre	ja	
	Teleskopauszüge	nein	
	Timer	nein	
	Backofentür/ Glasschichten	schwarzes Glas	2
	Gehäusekühlung	ja	
	Griff und Knöpfe	Aluminium	
	Versenkbare Knöpfe	nein	
	Energieeffizienzklasse	A	
	Geräuschemission	< 52 dB(A)	
	max. Leistung/ Spannung/ Frequenz	8,35 kW	220-240V - 50Hz
	Anzahl Seitenracks / Teleskopauszüge	—	—
	Tropfschale/ Grillrost	1	1
Kabellänge in cm	—		
Schuko-Stecker	—		
Logistik	Einbaumaße Ofen H x B x T in cm	59,80 x 59,50 x 50,50	
	Verpackungsmaße Ofen H x B x T in cm	65,00 x 66,00 x 60,00	
	Nettogewicht / Bruttogewicht Ofen	27,00 Kg	30,00 Kg
	Einbaumaße Kochfeld H X B X T in cm	4,50 x 56,00 x 49,00	
	Verpackungsmaße Kochfeld H x B x T in cm	14,00 x 63,00 x 55,50	
	Nettogewicht / Bruttogewicht Kochfeld	8,00 Kg	10,00 Kg
	Containermenge	216	
	Service Operatec / Umtausch	2 Jahre	—
	Artikelnummer	23018	
	EAN-Code	4030608230185	
UVP	459 €		

DW12-6FI

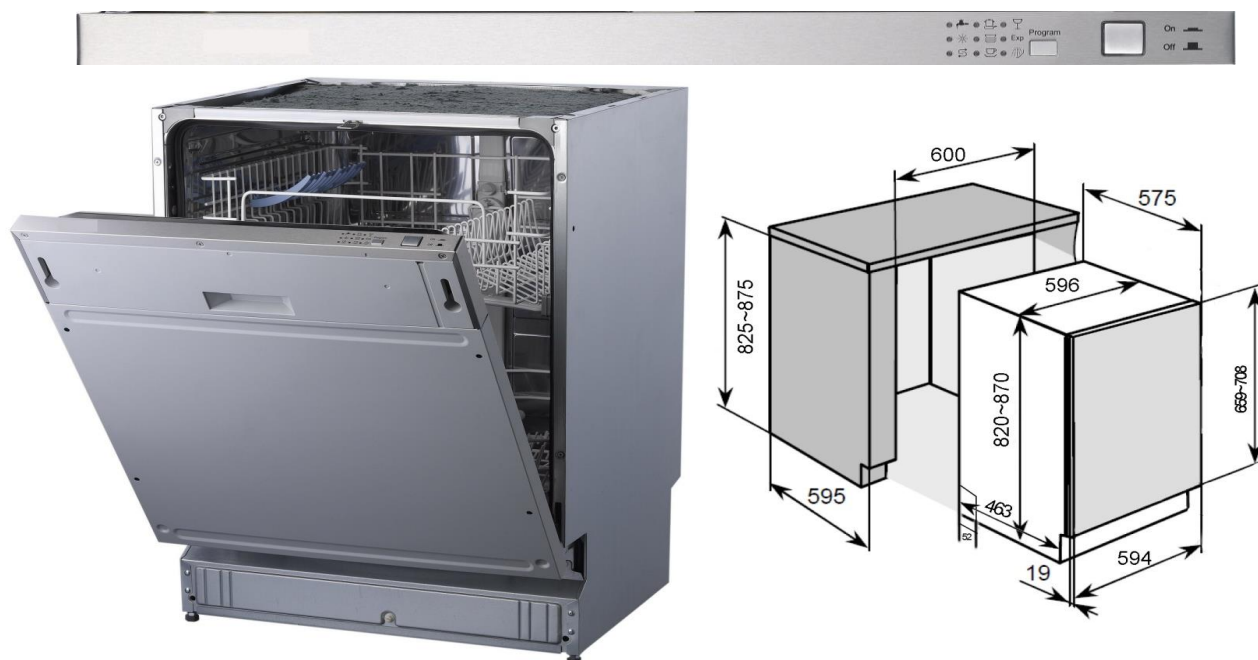

technische Daten	Geräteart	Geschirrspüler, vollintegriert	
	Steuerung	Elektronisch	
	Fassungsvermögen	12 Gedecke	
	Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A++	
	Trocknungseffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)	A	
	Energieverbrauch Standardprogramm*1	0,920 kW/h	
	jährlicher Energieverbrauch*2	259,00 kWh/ Jahr	
	Wasserverbrauch Standardprogramm*1	13,00 Liter	
	jährlicher Wasserverbrauch*3	3640,00 m ³	
	Geräuschemission in dB(A) re 1 pW	49 dB(A)	
	Leistung in Watt	1850	
	Reinigungstemperaturen	40°C / 45°C / 50°C / 63°C	
	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,10 Watt	
	Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	0,49 Watt	
Programmdauer Standardreinigungszyklus	199 Minuten		
Ausstattung/ Sicherheit	Innenraum	Edelstahl	
	Heizelement	verdeckt	
	Programme	Programme (Intensiv, Spar, Eco, Schnell, Glas, Vorspülen)	
	Startzeitvorwahl	nein	
	Funktion halbe Beladung	nein	
	LED-Anzeige	nein	
	Bedienung	Elektroniktasten mit LED Indikator	
	Sprühebenen	2	
	Körbe	ja 2 Stk.	
	Tassenhalter / Besteckkorb	4 x klappbar	1
	höhenverstellbare Füße	2 x vorne / 1 x hinten	
	Farbe	Silber, Edelstahl-Bedienpanel	
	Kindersicherung	nein	
	Wasserenthärtungsfunktion	ja	
Spülmittelmengeneinstellungsfunktion	ja		
Aqua Stop	ja		
Logistik	Abmessungen Gerät / Verpackung H / B / T in cm	82,0-87,0/59,60/55,50	86,50/64,20/63,70
	Netto Gewicht / Brutto Gewicht in Kg	37,00 Kg	43,00 Kg
	Stückzahl im 40"HC Container	162 Stück	
	Service Operatec / Umtausch	2 Jahre	—
	Artikelnummer	40016	
	EAN Nummer	4030608400168	
UVP	569,00 €		

*1 Standardprogramm ist für Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und ist in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten

*2 auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

*3 auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.