


**Geberit Urinalsteuerung mit pneumatischer Spülauslösung, Betätigungsplatte Typ 01**

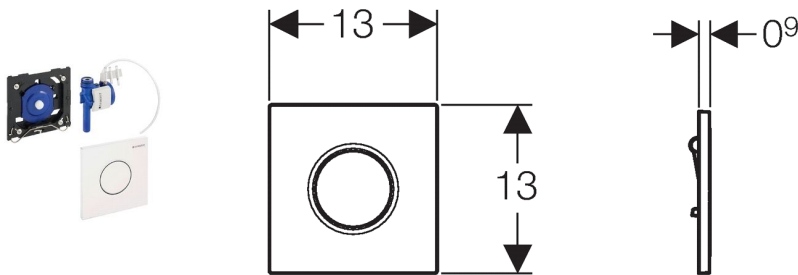

**Verwendungszwecke**

- Zur manuellen Spülauslösung von Urinalen
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit Betätigung von vorne
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit Betätigung von oben
- Zum Einbau in Rohbausets für Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)

**Eigenschaften**

- Betätigungsplatte aus Kunststoff, mit Sicherungsriegel
- Spülzeiteinstellung mit Luftdüsen (pneumatisch)
- Geringe Auslösekraft
- Geringe Hubbewegung
- Spülauslösung beim Loslassen der Betätigungstaste
- Spülmenge über Drosselschraube des Rohbausets bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Armaturengruppe II nach DIN 4109

**Technische Daten**

Fließdruck	100-800 kPa
Mindestfließdruck	100 kPa
Maximaler Prüfdruck Wasser	1600 kPa
Maximaler Prüfdruck Luft / Inertgas	300 kPa
Relative Luftfeuchte	<lt/> 100 %
Maximale Betriebstemperatur Wasser	30 °C
Betätigungskraft	<lt/> 12 N
Durchfluss bei 100 kPa ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa mit Durchflussbegrenzer	0,24 l/s
Berechnungsdurchfluss	0,3 l/s
Spülzeit Einstellbereich	4/8/12 s

**Lieferumfang**

- Betätigungsplatte Typ 01
- Pneumatische Spülauslösung, vormontiert auf Befestigungsrahmen
- Pneumatikventil
- Befestigungsmaterial

## Artikel

<b>Art.-Nr.</b>	<b>Farbe / Oberfläche</b>	<b>VE3 [St.]</b>	<b>VE2 [St.]</b>	<b>VE1 [St.]</b>
116.011.11.5	weiß-alpin	30	10	1
116.011.21.5	hochglanz- verchromt	30	10	1
116.011.46.5	mattverchromt			1