



Technisches Datenblatt /
technical datasheet:

Spiral Effect

gültig / valid

von / from: 01.07.2014

bis / to:

	Einheit measure	Durchmesser / diameter		
		120	140	160
Außenradius outside radius	[mm]	600	700	800
Geschoßhöhe max. floor height max.	[mm]	3090	3090	3090
GH mit Höhenerweiterung max. floor height with height extension max.	[mm]	3560	3560	3560
Auftrittstiefe tread depth	[mm]	210	236	244
Steigung increase	[mm]	220 - 238	220 - 238	220 - 238
freie Durchgangsbreite free passage width	[mm]	486	586	686
Geländerhöhe railing height	[mm]	900	900	900
Podestbreite platform width	[mm]	650	750	850
Drehung pro Stufe twist per step	[°]	28,3	28,3	24,4
Drehung des Podestes twist of the platform	[°]	60	60	60
Spindeldurchmesser spindle diameter	[mm]	127	127	127
Stufenstärke stage strength	[mm]	35	35	35
Geländerstabdurchmesser railing rod diameter	[mm]	22	22	22
Handlaufdurchmesser handrail diameter	[mm]	50	50	50

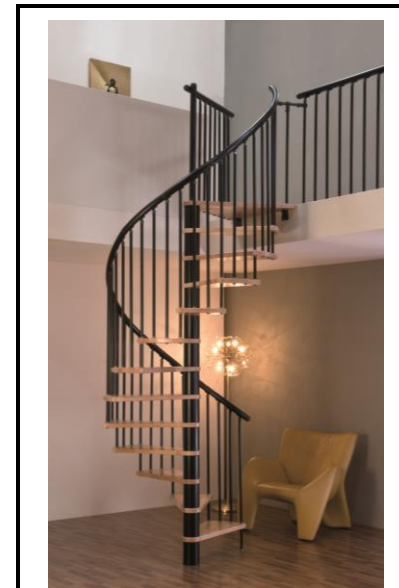


Foto: Buche schwarz
picture: beech black

Material material	Buche schwarz oder silber beech black or silver
Stufen steps	Buche keilgezinkt lackiert beech finger-joined, lacquered
Handlauf handrail	Aluminium pulverbeschichtet powdercoated aluminium
Spindelrohr spindle tube	Stahl pulverbeschichtet powdercoated steel
Geländerstab railing rod	Stahl pulverbeschichtet powdercoated steel
sichtbare Kunststoffteile visible plastic parts	Schwarz black