



## Primus

Wenig Raum für prasselndes Kaminfeuer und loderndes Flammenspiel - mit den Primus bietet Wamsler die ideale Lösung.

Leicht, klein, kompakt im optimalen Preis-Leistungsverhältnis mit Scheibenspülung, großzügigem Brennraum und Holz- wie Warmhaltefach ausgestattet.




15aB-VG



10 JAHRE  
ERSATZTEILGARANTIE

# TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	W20001087110
EAN-Code-Nr.	4025144805829
Zulassung	1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF
CO Zertifikat	Aachen, München, Regensburg
Bauart	1
Nennwärmeleistung kW	7
Wärmeleistungsbereich kW	3,5-7,1
Raumheizvermögen in m <sup>3</sup>	148
Abgasanschluss oben mm	120
Abgasmassenstrom g/s	6,9
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C	270
Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa	12
Maße HxBxT in mm:	954 x 459 x 436
Höhe bis Abgasstutzen oben mm	749
Brennstoffe	Scheitholz, Holzbriketts
Sichtscheibe H x B mm	300x278
Brennraum B x T x H mm	390x290x300
Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm	300
Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm	550
Abstand zu brennbaren Bauteilen vorne mm	800
Gewicht netto kg	71

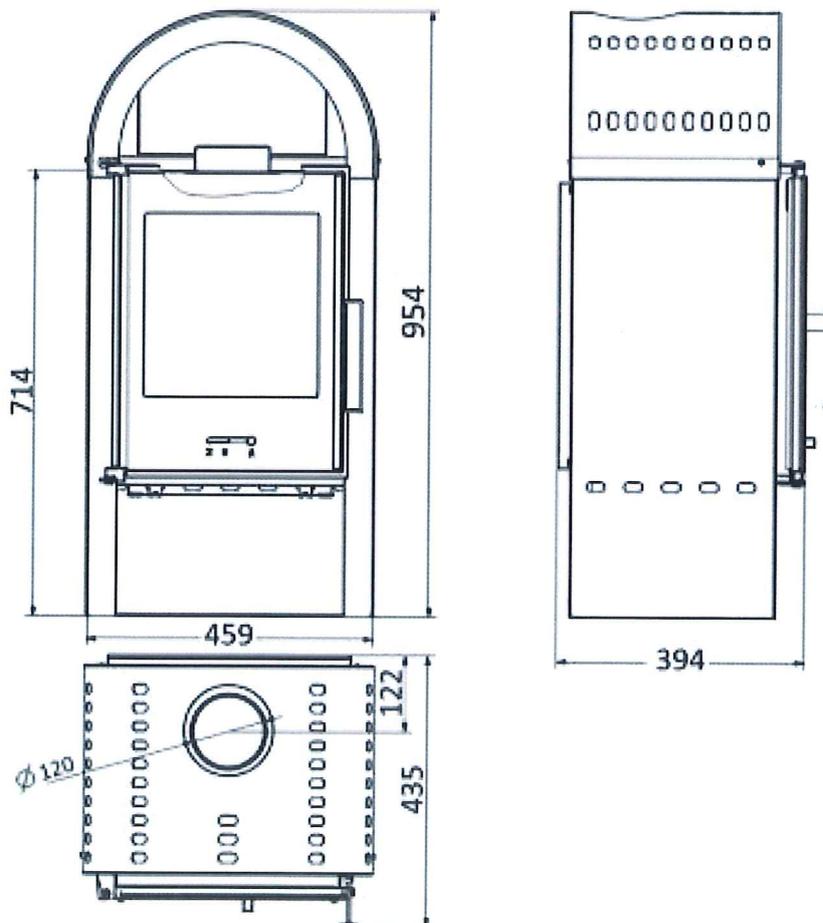

WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH  
 Adalperostasse 86  
 85737 Ismaning  
 Deutschland  
 www.wamslер.eu  
 Tel: (089) 320 84-0  
 Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!