



UNICLIC
Produkt von Knauf Ceiling Systems GmbH

Las imágenes pueden diferir en color del producto original.

EICHE SUNSHINE


- ◇ Aspecto de madera natural
- ◇ Silencioso y cálido bajo los pies
- ◇ Sólo 5 mm de altura de montaje
- ◇ Capa de desgaste 0,3 mm
- ◇ 1210 x 190 mm (L x A)
- ◇ Contenido de la caja = 10 tablonos = 1,84 m²
- ◇ 100% reciclable
- ◇ Sencillo piso flotante
- ◇ Conexión patentada de Uniclic
- ◇ Emisiones bajas (Certificado A +)
- ◇ Certificado DIBT
- ◇ Reducción de sonido hasta 5 dB
- ◇ Clase de utilización 23/31

Nota antes de la colocación:

- Cantidad necesaria + 10% del área
- Limpie la capa inferior, dura, plana, estable y fuerte
- Superficie irregular = máx. 3 mm por 1,2 m
- Aclimatar los tablonos horizontalmente en la habitación para ¡Al menos 48h!
- Importante: temperatura ambiente = temperatura del suelo = Temperatura de uso 18 ° C a 24 ° C

Puntos a tener en cuenta sobre la configuración:

- Si se requiere capa de base: ignífugo, aprobado con vinilo (al menos 400 kPa/m², 1,5 mm, no adhesivo)
- Sobre linóleo, pisos a base de madera: 0,2 mm. ¡Edificio de películas de PE para el desacoplamiento obligatorio!
- Los tablonos se deben hacer clic correctamente!
- Proporcionar juntas de dilatación a paredes y fijar objetos de 8-10 mm
- Tamaño máximo del campo 10 x 10 m

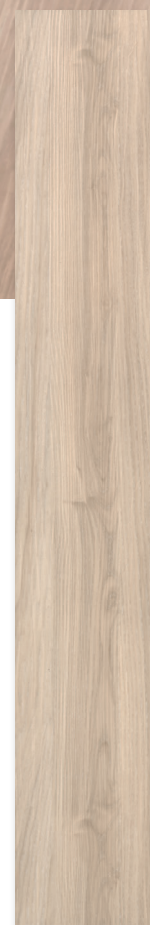

Número de artículo	Descripción	EAN	Paquete/paleta
2 242 42 06	b!design clic, Eiche Sunshine, 5 mm	0088969754165	32