


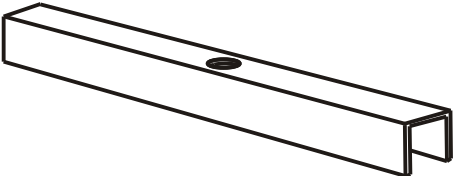











- | | | |
|---|--------|--------------------------------------|
|  | A (8x) | Sechskantmutter M 8 |
|  | C (4x) | Gewindestange M 8x320 mm |
|  | N (2X) | Aufzugsfeder
D26,5 d 3,8 x 255 mm |
|  | D (4x) | Überlager U-Profil
20x20x2x200 mm |
|  | G (2x) | Beilagscheibe M 8 x 0,5 mm |
|  | H (2x) | Sicherungsmutter M 8 |
|  | I (2x) | Sechskantschraube M 8x16 mm |
|  | K (2x) | Ösenschraube M 5 x 22 mm |
|  | L (2x) | Mutter M 5 |
|  | M (2x) | Beilagscheibe M 5 Ø 20 mm |
|  | U (2x) | Kette |
|  | O (2x) | Spanlattenschraube 4 x 25 mm |
|  | P (2x) | Treppenschuhe 83 x 30 mm |